

SAFETY COVER

Cablaggio elettrico motore 24VDC

ATTENZIONE

Il cablaggio elettrico e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

L'installatore è responsabile del corretto cablaggio elettrico del dispositivo e della corretta installazione e posa di linee elettriche, canaline e giunzioni adeguate al meccanismo.

Leggere attentamente e
conservare per futura consultazione



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

AVVERTENZE

- Verificare che non vi siano bagnanti o corpi estranei nella piscina prima e durante il funzionamento della copertura;
- Conservare le chiavi necessarie per azionare la copertura fuori dalla portata dei bambini;
- Il funzionamento della copertura deve essere effettuato solo da un adulto responsabile con completa visuale della piscina durante le operazioni di apertura e chiusura della copertura stessa;
- È indispensabile aprire o chiudere completamente la copertura senza mai lasciarla in una posizione intermedia.

INSTALLAZIONE

- Il quadro del motore dev'essere installato in un'area coperta, dove l'esposizione agli agenti atmosferici è limitata;
- Utilizzare collegamenti a tenuta stagna in tutti i punti di giunzione dei cavi;
- Il circuito di alimentazione DC dev'essere dimensionato per 30 amps;
- La chiave di comando dev'essere installata in una posizione con visuale libera e completa sulla piscina, nel rispetto della normativa di sicurezza elettrica vigente, ad almeno 5 metri dallo specchio d'acqua della piscina.

CABLAGGIO

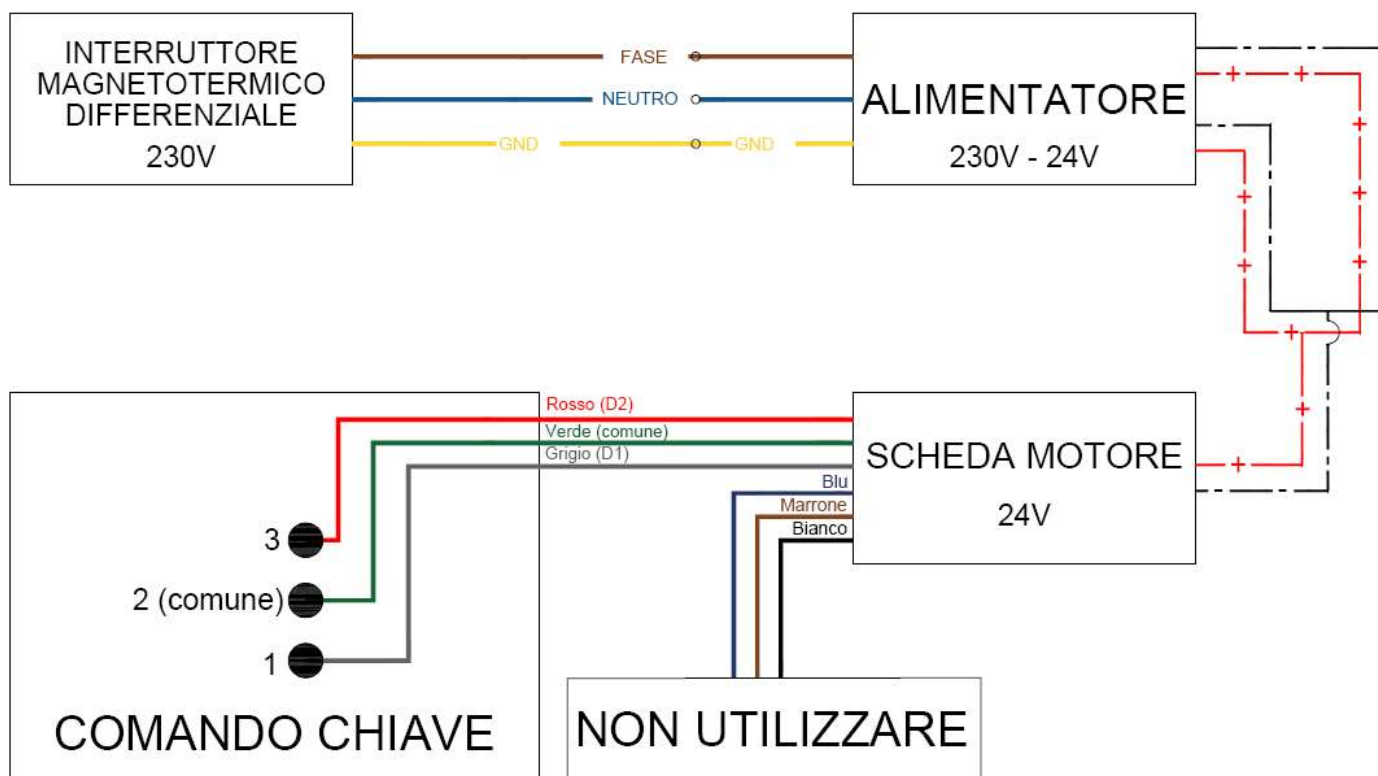


Figura 1 - Cablaggio con chiave di comando a tre ingressi 1,2 e 3


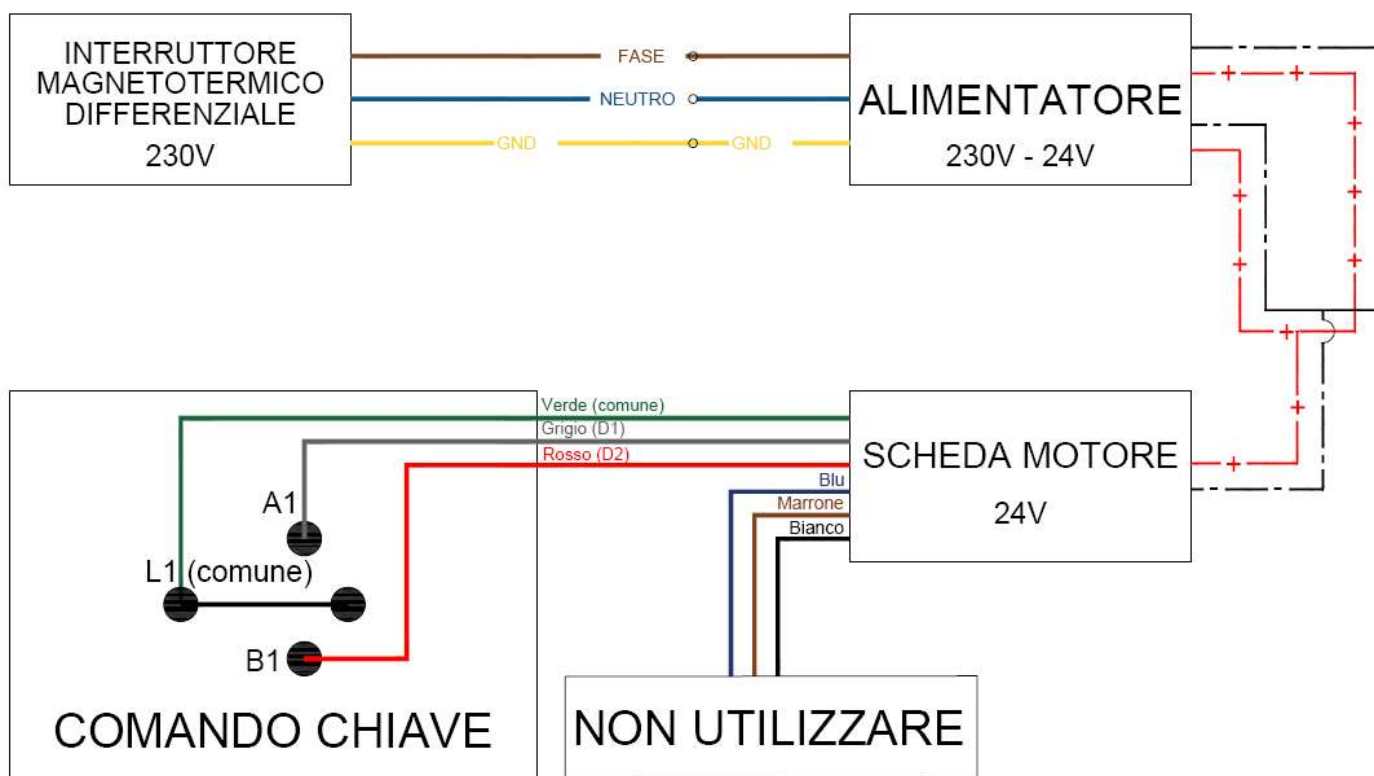


Figura 2 - Cablaggio con chiave di comando a tre ingressi A1, L1 e B1

ATTENZIONE

Invertire il cablaggio dei cavi, al comando chiave, se la copertura scorre in direzione opposta alla direzione indicata sul comando stesso (apertura - chiusura).

SCHEDA MOTORE

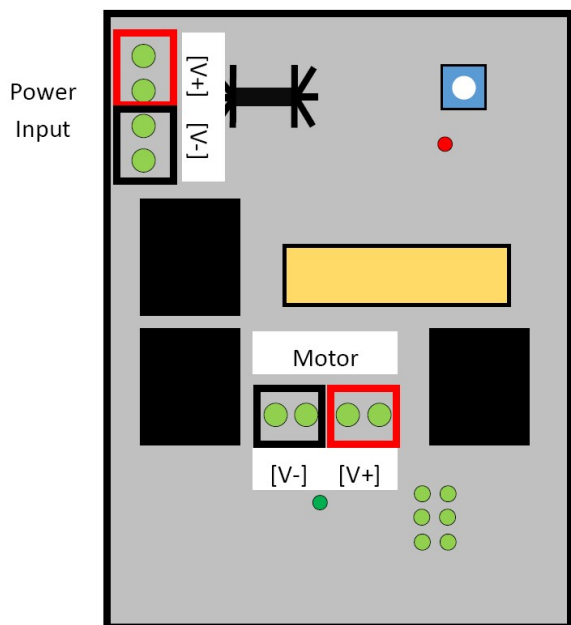

Power input: collegare i cavi rossi positivi (+) dell'alimentatore ai morsetti rossi (V+) della scheda in alto a sinistra e i cavi neri negativi (-) dell'alimentatore ai morsetti neri (V-) della scheda in alto a sinistra, sotto quelli positivi rossi.

NOTE

- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.