

CONFIGURAZIONE C UNDERTRACK SOTTOBORDO

01 DATI RICHIEDENTE

AZIENDA

TELEFONO

EMAIL

CITTÀ

CONTATTO (IN CASO DI INFORMAZIONI MANCANTI)


RIFERIMENTO OFFERTA

DATA ORDINE

02 TIPOLOGIA D'INSTALLAZIONE

ASSE DI TESTATA SLIM
per piscine fino a 4m

**ASSE DI TESTATA
STANDARD**

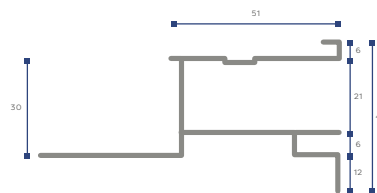

03 TIPOLOGIA E COLORE DEL TELO

Selezionare una opzione per gruppo

TIPOLOGIA DI AGGANCIO

Asolato sull'asse



Aggancio standard



COLORE DEL TELO



Stone Grey



Desert Sand




Green Bottle



Deep Blue



Antracite



Pure White




Blue Royal



Brown Chocolate

04 DIMENSIONI DELLA VASCA

Misure in centimetri

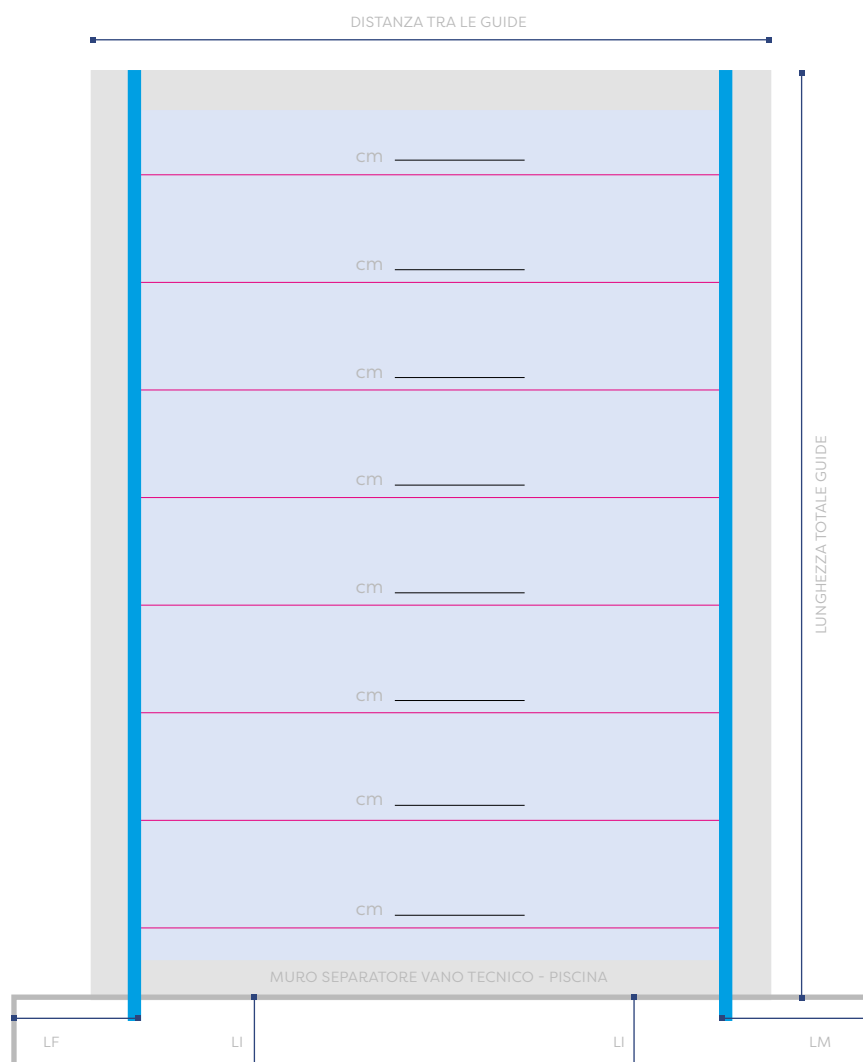

05 DIMENSIONI DEL VANO E MOTORIZZAZIONE

LARGHEZZA LUCE INTERNA - LI cm	LARGHEZZA LATO MOTORE - LM cm	LARGHEZZA LATO FOLLE - LF cm	POSIZIONE MOTORE Lato destro Lato sinistro
PROFONDITÀ DEL VANO cm		LUNGHEZZA TOTALE DELLE GUIDE cm	
DISTANZA TRA LE GUIDE cm	DIAGONALE TRA LE GUIDE cm	DISTANZA TRA VANO E SPECCHIO ACQUA - D cm	


NOTA

Verificare che la profondità del vano sia compatibile con l'avvolgitore e il telo selezionati. Indicare eventuali ostacoli interni nelle note per la produzione (pag. 04).

06 TIPO DI BORDO E POSIZIONAMENTO DELLE GUIDE

Selezionare la tipologia


BORDO PIATTO

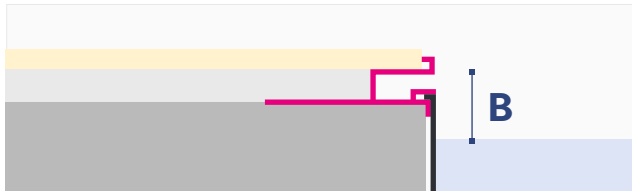

QUOTA B · CENTRO GUIDA → PELO LIBERO ACQUA

cm

BORDO CON SPORGENZA

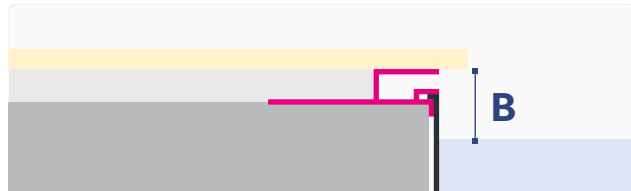

QUOTA B

cm

SPORGENZA

cm

ATTENZIONE

Il valore Quota B nella configurazione sottobordo si intende la misura tra il centro della guida e il pelo libero dell'acqua. La sporgenza si intende dal filo guida al fine bordo.

07 TIPO SKIMMER

Sfioratore

Tradizionale

ATTENZIONE

In caso di utilizzo di uno skimmer tradizionale, è obbligatorio installare un sistema automatico di reintegro dell'acqua per garantire il corretto funzionamento della copertura.

08 CARABOTTINO

PRESENZA CARABOTTINO

Sì — indicare quote nelle note per la produzione

No



MODULO D'ORDINE SAFETY COVER

FIRMA PER ACCETTAZIONE

NOME E COGNOME

DATA
