SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

C.P.A. S.R.L.

ACCESSORI A MURARE SERIE MT3

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.02 – 19.07.2018

Descrizione

Accessori a murare in ABS bianco per l'installazione in piscine con rivestimento il liner/PVC armato cemento armato e parete sottile.

Sommario

BOCCHETTE DA PARETE 3

Cod. 2220100 – Versione per Cemento 3
Cod. 2220101 – Versione per Parete Sottile 3
Cod. 2220102 – Versione per Liner/PVC armato/Parete sottile 4
Cod. 2220125 – Versione per Liner/PVC armato/Parete sottile 4

BOCCHETTE DA FONDO 5

Cod. 2220132 – Versione per Cemento 5
Cod. 2220106 – Versione per Liner/PVC armato 5

PRESA SPAZZOLA 6

Cod. 2220126 – Versione per Liner/PVC armato 6
Cod. 2220105 – Versione per Parete Sottile con flangia 6

POZZETTO DI FONDO 7

Cod. 2220108 – Versione per Cemento 7
Cod. 2220127 – Versione Liner/PVC armato 7

PASSANTE PARETE 8

Cod. 2220107 8

SCHEMI DI POSIZIONAMENTO 8

Bocchette da Parete

Corpo in ABS bianco
Attacco 2” esterno – 50 Ø interno
Portata variabile da 3 - 7 m^3/h mediante variazione diametro pre-inciso bocca sfera d’uscita

Cod. 2220100

Cod. 2220101

Cod. 2220100 – Versione per Cemento

Senza guarnizioni e flangia

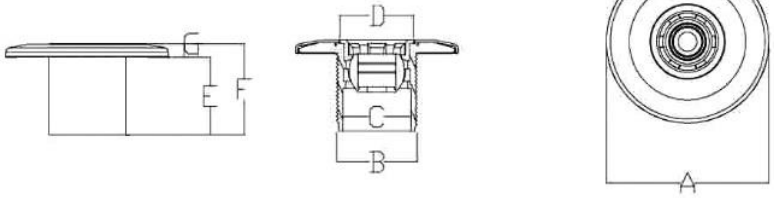

	[mm]
A	118.9
B	2”
C	50 Ø
D	53.9
E	56.65
F	66.75
G	9.9

Cod. 2220101 – Versione per Parete Sottile

Con dado posteriore di serraggio e guarnizioni – senza flangia di tenuta

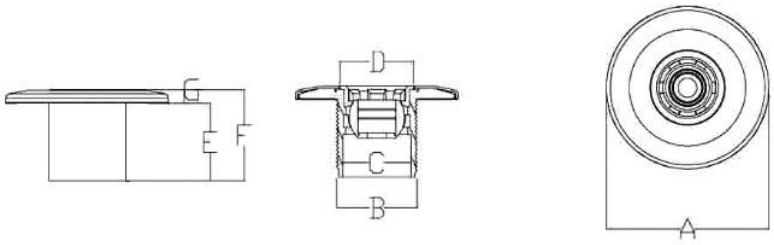

	[mm]
A	118.9
B	2”
C	50 Ø
D	53.9
E	56.65
F	66.75
G	9.9

Cod. 2220102

Cod. 2220125

Cod. 2220102 – Versione per Liner/PVC armato/Parete sottile

Ugello ø20 mm. Completa di guarnizioni, flangia e viti inox
Con dado posteriore di serraggio

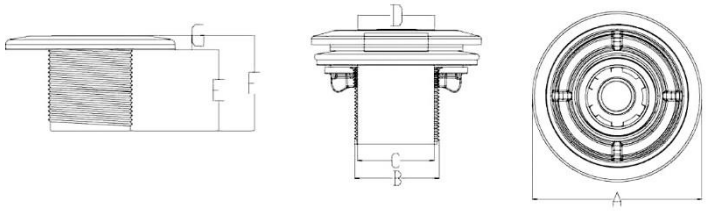

	[mm]
A	118.9
B	2”
C	50 Ø
D	53.9
E	56.65
F	66.75
G	9.9

Cod. 2220125 – Versione per Liner/PVC armato/Parete sottile

Con ugello ø14 mm per idromassaggio. Completa di guarnizioni, flangia e viti inox
Con dado posteriore di serraggio

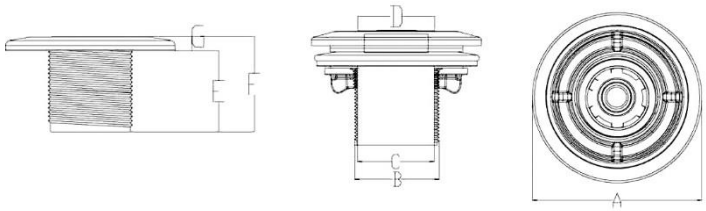

	[mm]
A	118.9
B	2”
C	50 Ø
D	53.9
E	56.65
F	66.75
G	9.9

Bocchette da Fondo

Corpo in ABS bianco
Attacco 2” esterno – 50 Ø interno
Portata regolabile, massima 11 m^3/h

Cod. 2220132 – Versione per Cemento

Senza guarnizioni e flangia

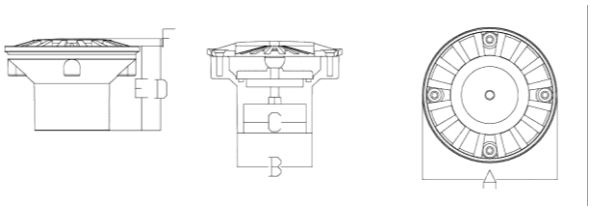

	[mm]
A	108
B	60
C	50 Ø
D	73.12
E	67.10
F	6.02

Cod. 2220106 – Versione per Liner/PVC armato

Completa di guarnizione, flangia e viti inox

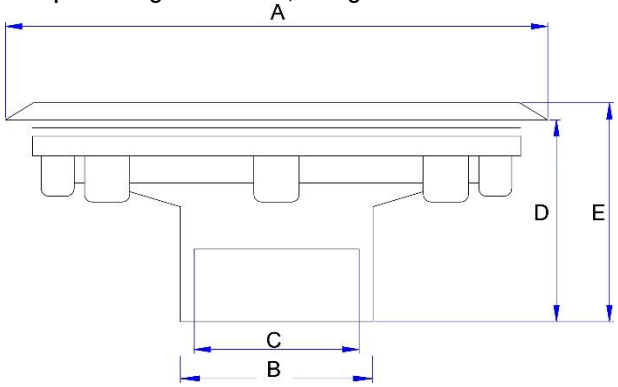

	[mm]
A	164.6
B	2”
C	50 Ø
D	59.8
E	66.6

Presa spazzola

Corpo in ABS bianco

Cod. 2220126

Cod. 2220105

Cod. 2220126 – Versione per Liner/PVC armato

Completa di guarnizioni, flangia e viti inox Liner/PVC armato





	[mm]
A	118.9
B	2”
C	50 Ø
D	53.9
E	55
F	78
G	23

Cod. 2220105 – Versione per Parete Sottile

Completa di dado posteriore di serraggio e guarnizioni.

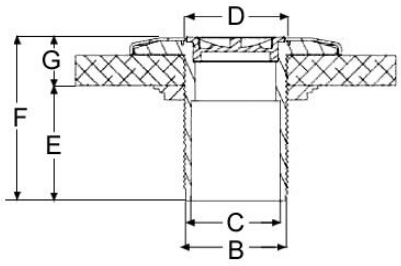



	[mm]
A	118.9
B	2”
C	50 Ø
D	53.9
E	55
F	66.75
G	9.9

Pozzetto di fondo

Corpo in ABS bianco
Attacco laterale da 2”
Attacco inferiore da - 50 Ø interno

Cod. 2220108 – Versione per Cemento

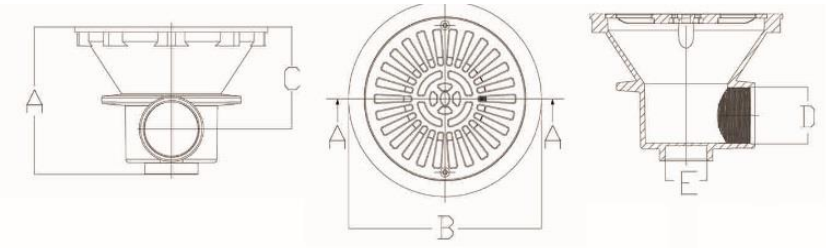

	[mm]
A	157.50
B	209
C	108.95
D	2”
E	45

Cod. 2220127 – Versione Liner/PVC armato

Completa di guarnizioni, flangia e viti inox

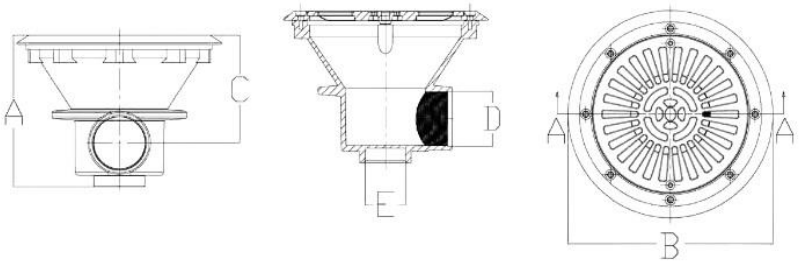

	[mm]
A	167
B	229.50
C	118.95.
D	2”
E	45

Passante Parete

Corpo in ABS grigio,
Attacco accessorio - interno 2”
Attacco tubazione esterno 2” - 50 Ø interno

Cod. 2220107

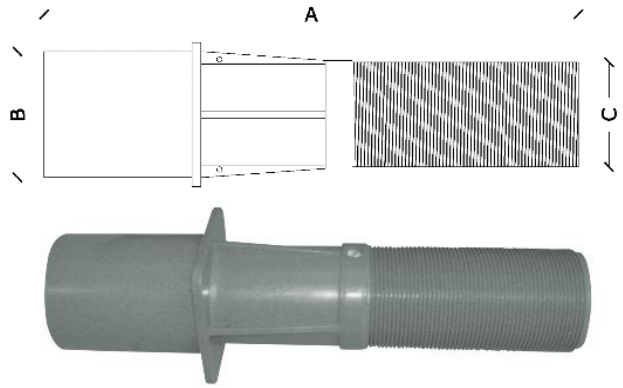

	[mm]
A	300
B	2”
C	2” est. - 50 Ø int.

Schemi di posizionamento

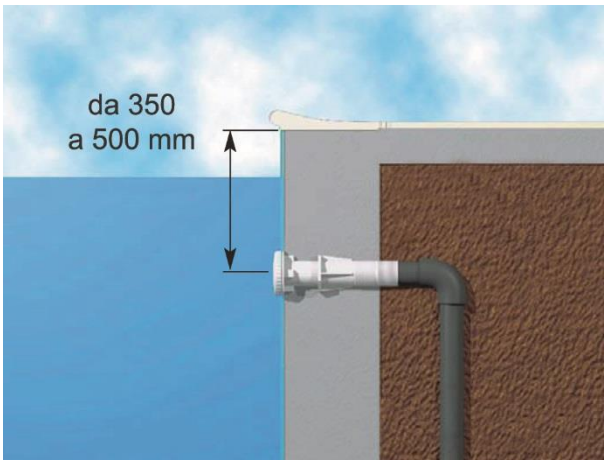

Bocchetta

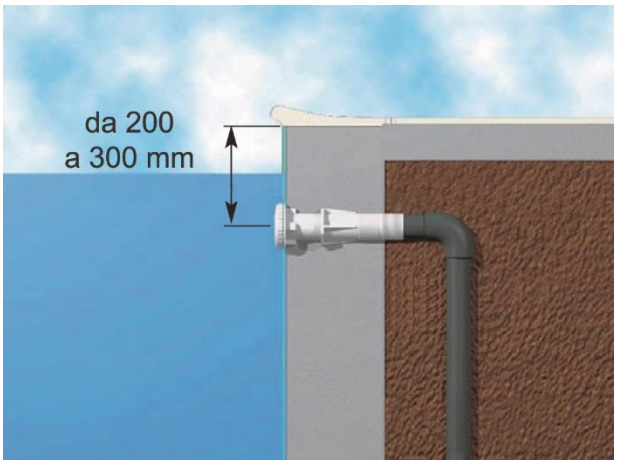

Presa Spazzola

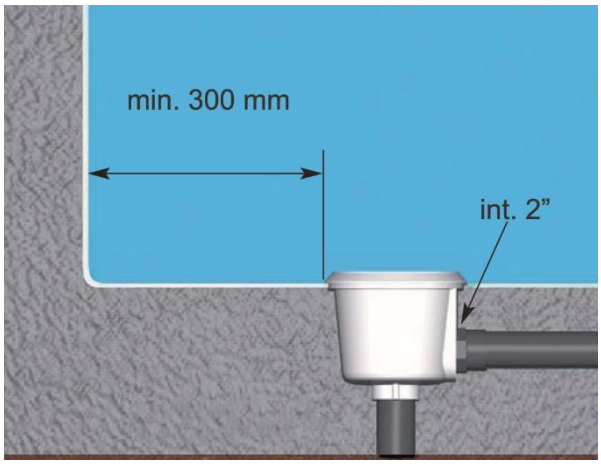

Pozzetto di Fondo

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi