



AMBRA

насос для циркуляции воды

Прочтите внимательно и
сохранить для использования в будущем



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос для циркуляции воды в бассейне.


ДВИГАТЕЛЬ

- асинхронный, два полюса, 2850 оборотов
- защита IP 55
- класс изоляции F
- низкий уровень шума
- непрерывная работа S1
- однофазная и трехфазная версия
- максимально допустимое давление в корпусе насоса: 2,5 бар

КОРПУС

- корпус, крышка и диффузор насоса сделаны из высококачественного пластика
- вал двигателя из нержавеющей стали AISI 316
- качественное и долговечное механическое уплотнение
- деталь уплотнения из стекла и полиамида
- соединения пропитанные эпоксидной смолой
- соединение с помощью муфты

ПАРАМЕТРЫ

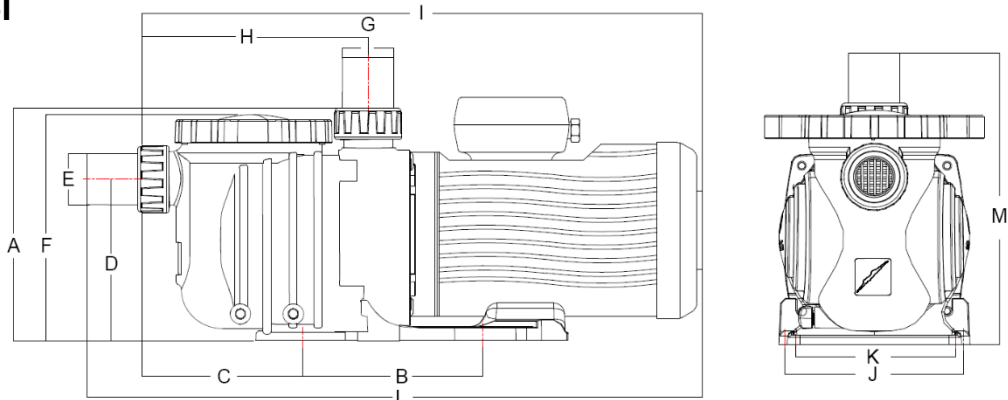

Модель	Параметры													Вес
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Ambra 50	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	600	190	154	626	292	11,20 kg
Ambra 75	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	600	190	154	626	292	12,35 kg
Ambra 100	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	600	190	154	626	292	12,80 kg
Ambra 150	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	620	190	154	646	292	14,75 kg
Ambra 200	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	620	190	154	646	292	15,95 kg
Ambra 300	266	134	229	198	Ø63	273	Ø63	280	620	190	154	646	292	17,85 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	V	Hz	I _{max} [A]	ph	HP	Kw	rpm	Q [m ³ /h]	H [m]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	uF
AMBRA 50M	230	50	3,4	1	0,5	0,37	2850	12	8	19	12	14
AMBRA 50T	400	50	1,4	3	0,5	0,37	2850	12	8	19	12	--
AMBRA 75M	230	50	4,8	1	0,75	0,55	2860	15	8	21	15	16
AMBRA 75T	400	50	1,8	3	0,75	0,55	2850	15	8	21	15	--
AMBRA 100M	230	50	5	1	1	0,75	2870	17	8	23	16	20
AMBRA 100T	400	50	2,2	3	1	0,75	2870	17	8	23	16	--




CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

AMBRA 150M	230	50	6	1	1,5	1,1	2880	20	8	25	18	25
AMBRA 150T	400	50	2,7	3	1,5	1,1	2880	20	8	25	18	--
AMBRA 200M	230	50	7	1	2	1,5	2880	22	10	28	20	30
AMBRA 200T	400	50	3,1	3	2	1,5	2880	22	10	28	20	--
AMBRA 300M	230	50	10	1	3	2,2	2880	27	10	32	21	40
AMBRA 200T	400	50	4,3	3	3	2,2	2890	27	10	32	21	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

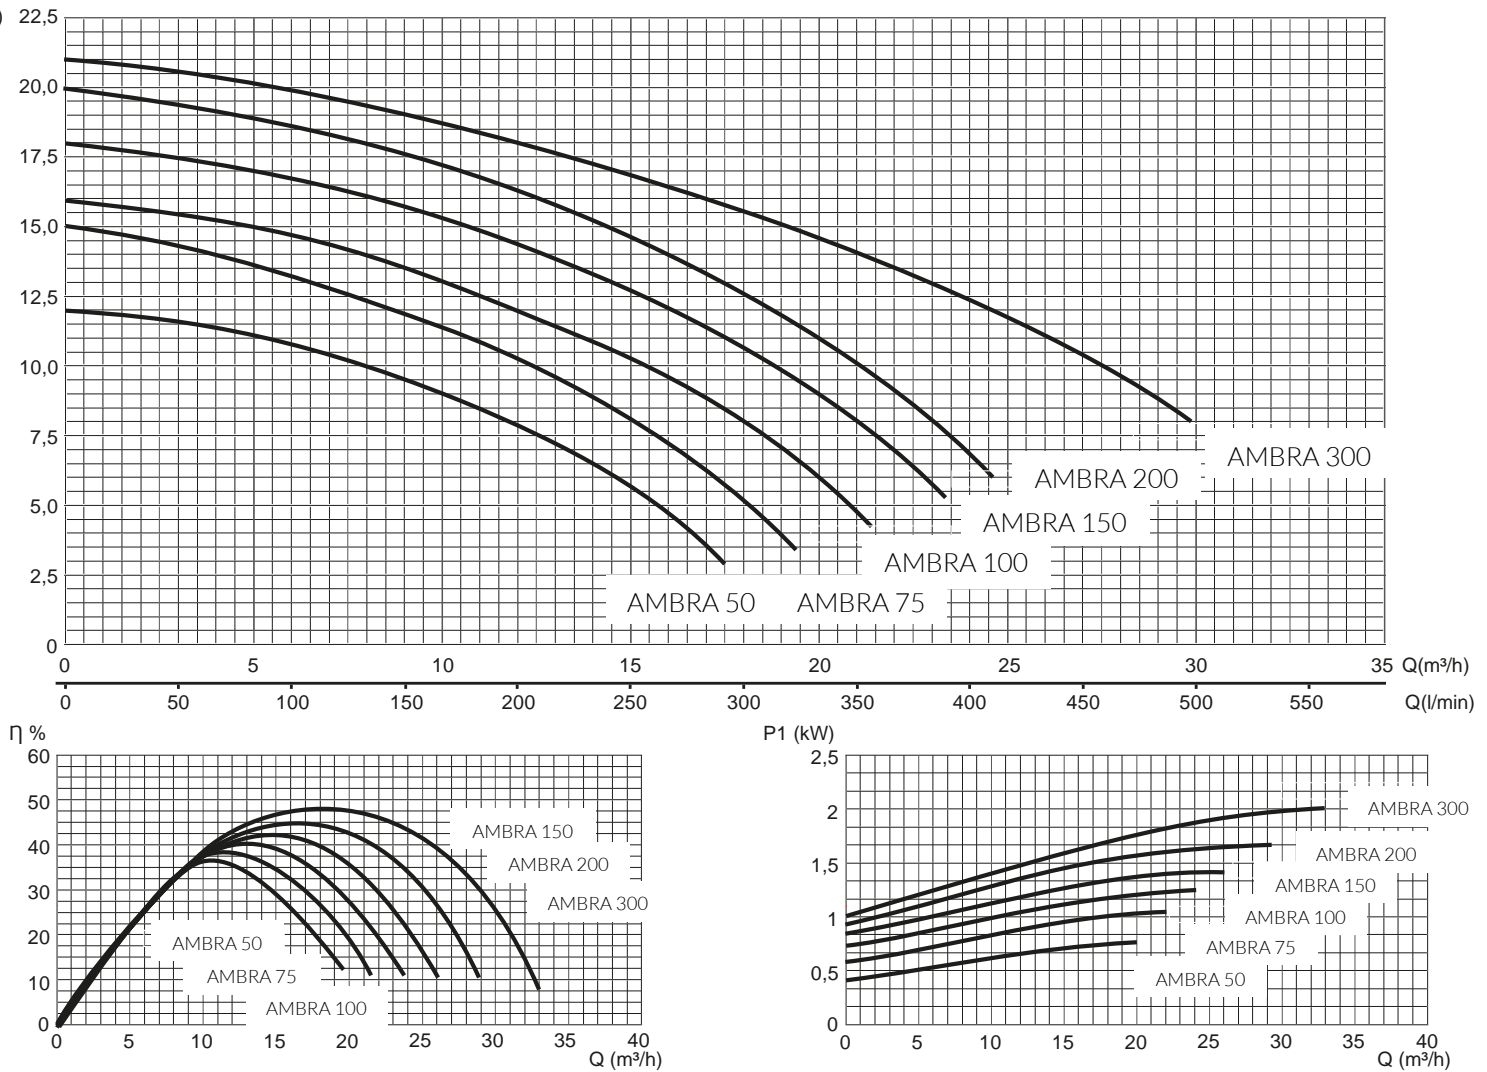

ПРИМЕЧАНИЕ

• CPA srl исключает любую ответственность за несоблюдение действующих норм безопасности для отдельных технических секторов, затронутых этим документом. • Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена по усмотрению редактора без предварительного уведомления: ответственность за соответствие товара товару в информационном листе при оформлении заказа лежит на покупателе.



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
 Tel: 0173.615693 | 0173.620643
 info@cpa-piscine.it