



C.P.A. S.R.L.

POZZETTI DI FONDO GRANDE PORTATA



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922


www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.04 - 15/05/2025

Caratteristiche tecniche

- Prese di fondo a norma UNI EN 13451-3.
- Corpo in poliestere rinforzato in resina.
- Griglia in acciaio Inox AISI 316.
- Guarnizioni EPDM per liner.
- Uscita PVC da incollare.

Numero	Descrizione
1	Scarico di fondo
2	Griglia in inox
3	Viti in inox
4	Guarnizione piatta
5	Flangia in inox

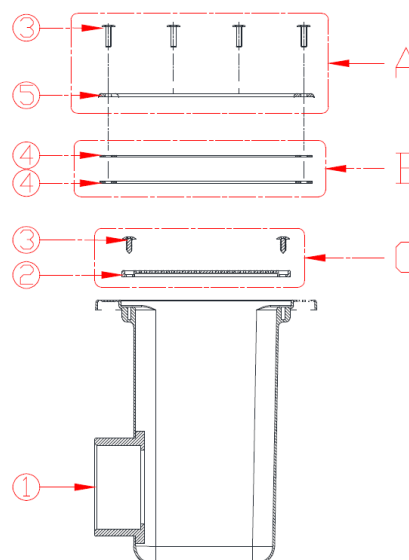

Versioni disponibili con corpo in vetroresina

Codice	Descrizione
1071036	Pozzetto di fondo per liner 345x345 uscita Ø110, griglia ino AISI 316, a norma UNI EN 13451-3
1071037	Pozzetto di fondo per liner 505x505 uscita Ø200, griglia ino AISI 316, a norma UNI EN 13451-3



Raccomandazioni per una corretta installazione

Nel caso di installazione in piscine in cemento, si raccomanda di togliere la griglia al momento dell'installazione e di proteggere la parte superiore dello scarico facendo particolare attenzione ai bulloni.


Per il corretto posizionamento, lo scasso da prevedere dovrebbe essere di circa 20 cm più grande della misura massima degli scarichi.

Come da normativa si consiglia di installare due prese di fondo per impianti con portata uguale o superiore a 45,00 m³/h. Qualora fosse necessario predisporre più di uno scarico, la distanza minima consigliata tra due scarichi successivi deve essere superiore a 2,00 m.

È indispensabile che attraverso lo scarico non passi una portata superiore a quella raccomandata sotto riportata.


Schemi tecnici – Cod. 1071036

- Portata MAX a 0,5 m/s = 31,80 m³/h

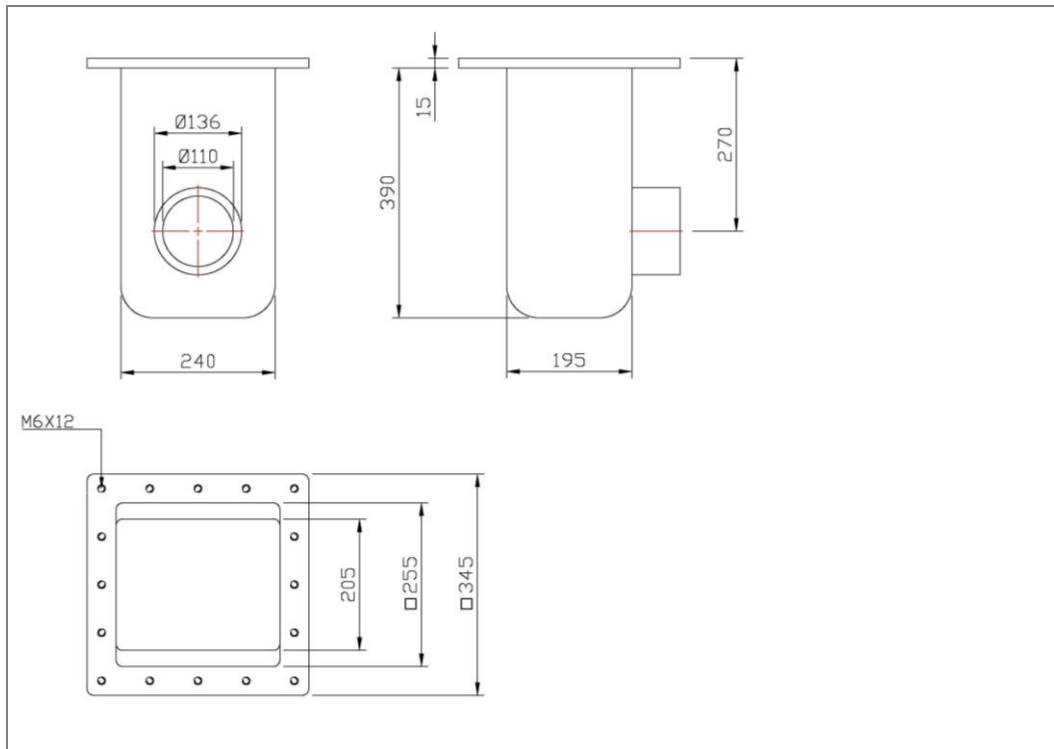

Schemi tecnici – Cod. 1071037

- Portata MAX a 0,5 m/s = 106,10 m³/h

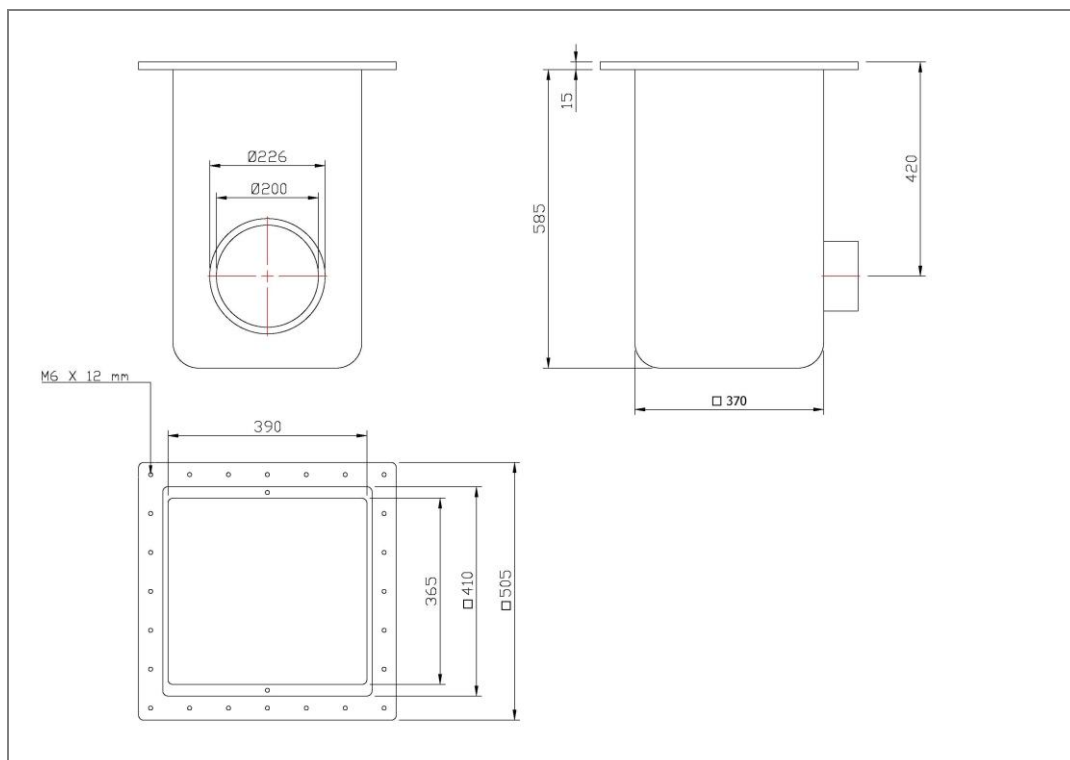

Versioni disponibili con corpo in PVC



Codice	Descrizione
1071013	Pozzetto di fondo in PVC per liner attacco ø90, a norma UNI EN 13451-3

Presa di fondo a pavimento. Lo scarico è composto da corpo in PVC dotato di contro flangia e griglia in ABS calpestabile e estraibile. La griglia è fissata tramite viti. Il dispositivo è dotato di un attacco filettato femmina ø3" per il collegamento.

La tenuta idraulica tra fondo piscina e la presa si ottiene mediante due guarnizioni piane serrate da una flangia tra telo di rivestimento e corpo della presa. L'area totale dell'apertura della griglia in ABS è pari a 5539 mm².

È possibile installare, in alternativa a flangia e griglia in ABS, una flangia (Cod. 0081769) ed una griglia (Cod. 1215390) in acciaio inox lucidato. La griglia ha una sezione dei fori passaggio dell'acqua pari a 10948 mm².

Qualora fosse presente la tecnologia double safety, utilizzare l'equivalente di questo prodotto dedicato alla tecnologia specifica (Cod. 0125712).

Su tutte le prese è possibile installare, previa esecuzione di un foro sul fondo e applicazione di un manicotto, una valvola idrostatica ø1"1/2 con tubo drenante (Cod. 1115042).

Caratteristiche tecniche

Portata massima in aspirazione a 0.5 m/s 10 m³/h

Applicazioni

Può essere installata su piscine realizzate in muratura con rivestimento impermeabilizzante in PVC.

Conformità

Prodotto conforme a: EN 13451-1 e -3 :2016 e EN 16713-2:2016.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi