



C.P.A. S.R.L.

SKIMFILTRE WELTICO


Caratteristiche tecniche

SKIMFILTRE combinano uno skimmer a grande apertura con un filtro a cartuccia performante. Questo concetto semplifica l'installazione non richiedendo tubazione tra skimmer e filtro, con un insieme molto compatto.

Il modello ELEGANCE 400 (apertura 400x200 mm) ha una struttura rinforzata e può essere utilizzato sia interrato sia installato in un muro filtrante. È equipaggiato di due troppi pieni non perforati e di un'aletta con arresto anti-rumore.


Dimensioni Skimfibre Elegance 400 – per pannelli – cod. 2220599

Portata massima 15 m³/h

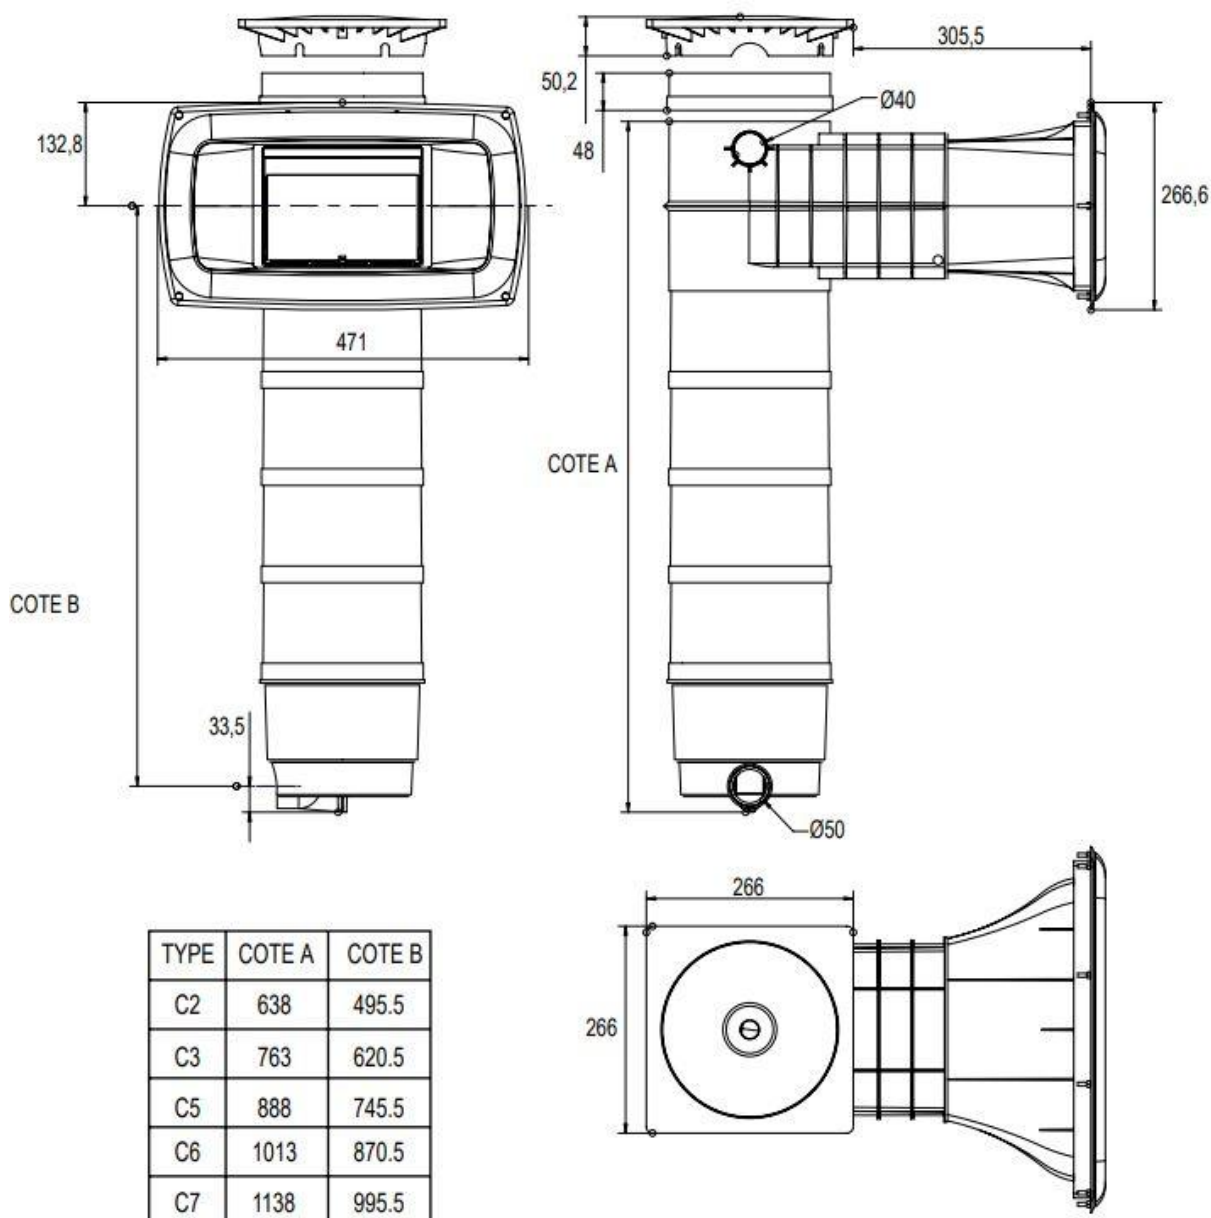


Dimensioni Skimfiltre Elegance 400 – per pannelli – cod. 2220600


Portata massima 19 m³/h

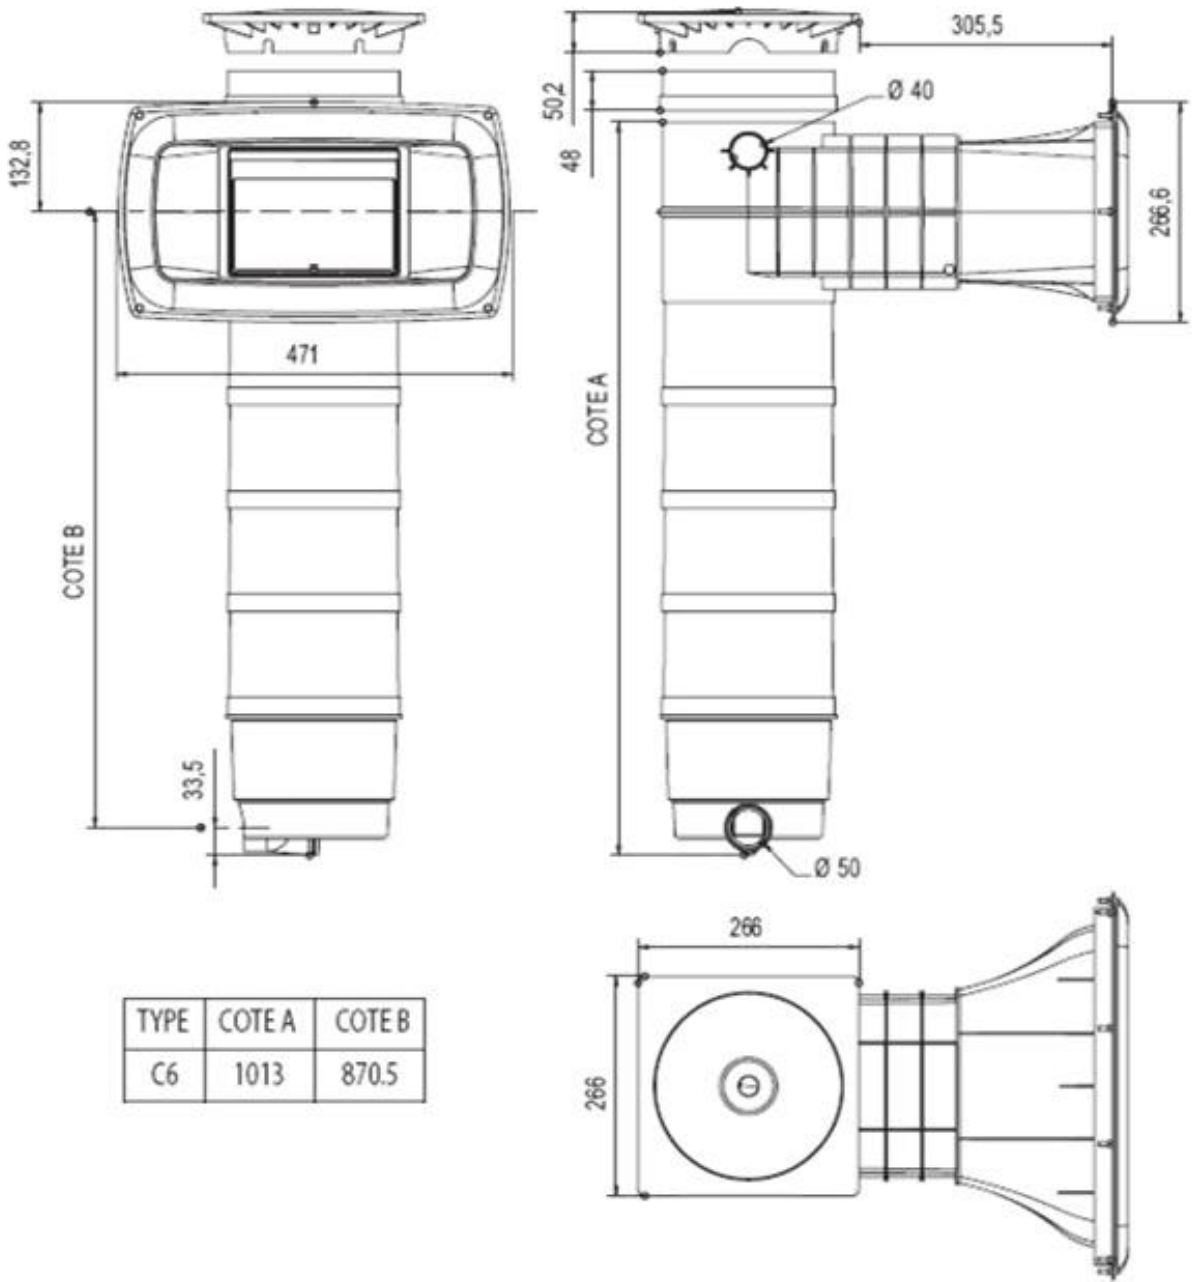


Dimensioni Skimfiltre Classic 200 – per pannelli – cod. 2220601

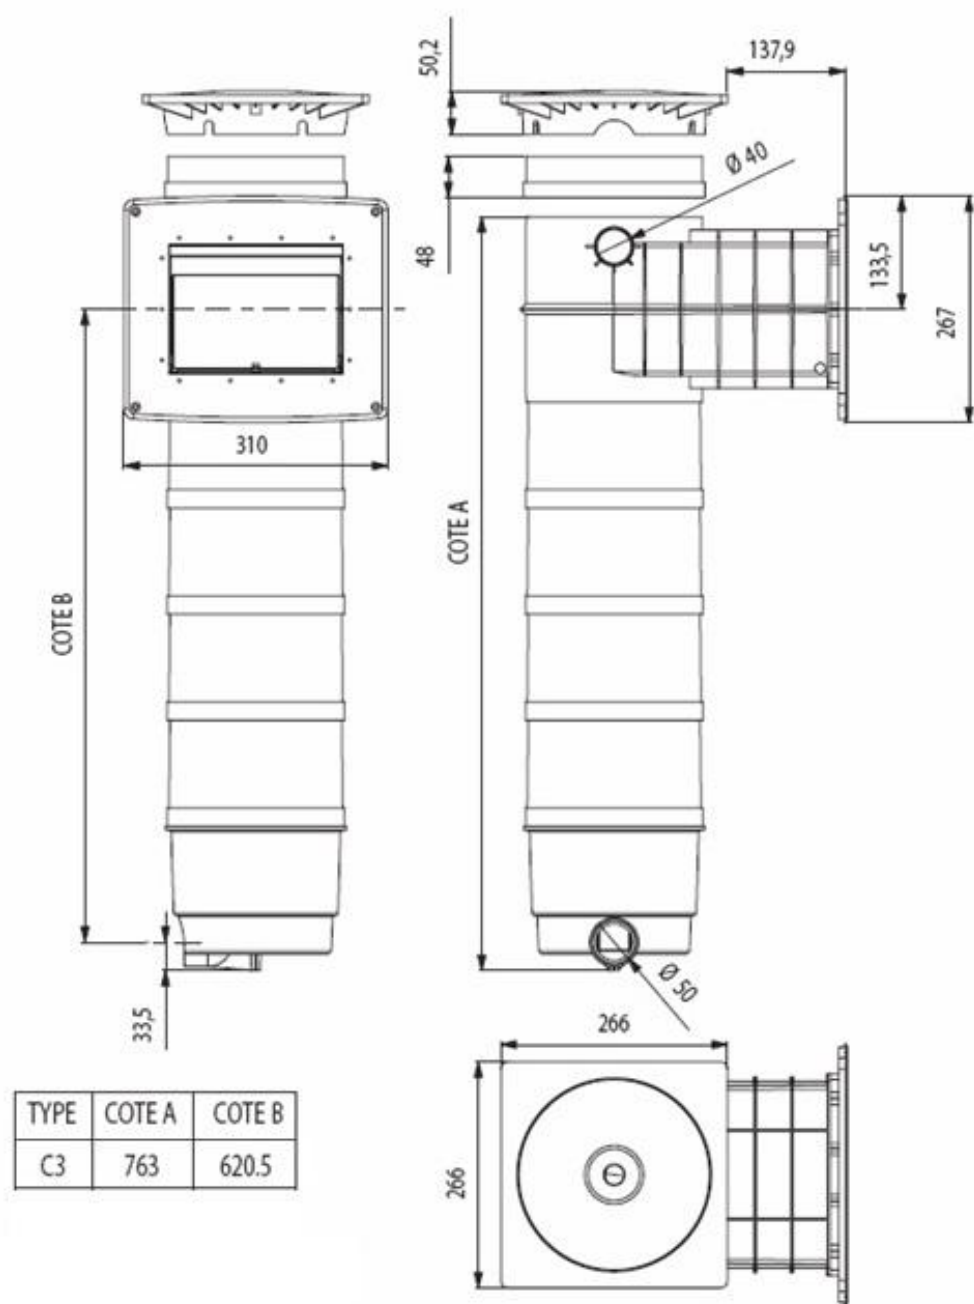

Forometria Skimfibre Elegance 400

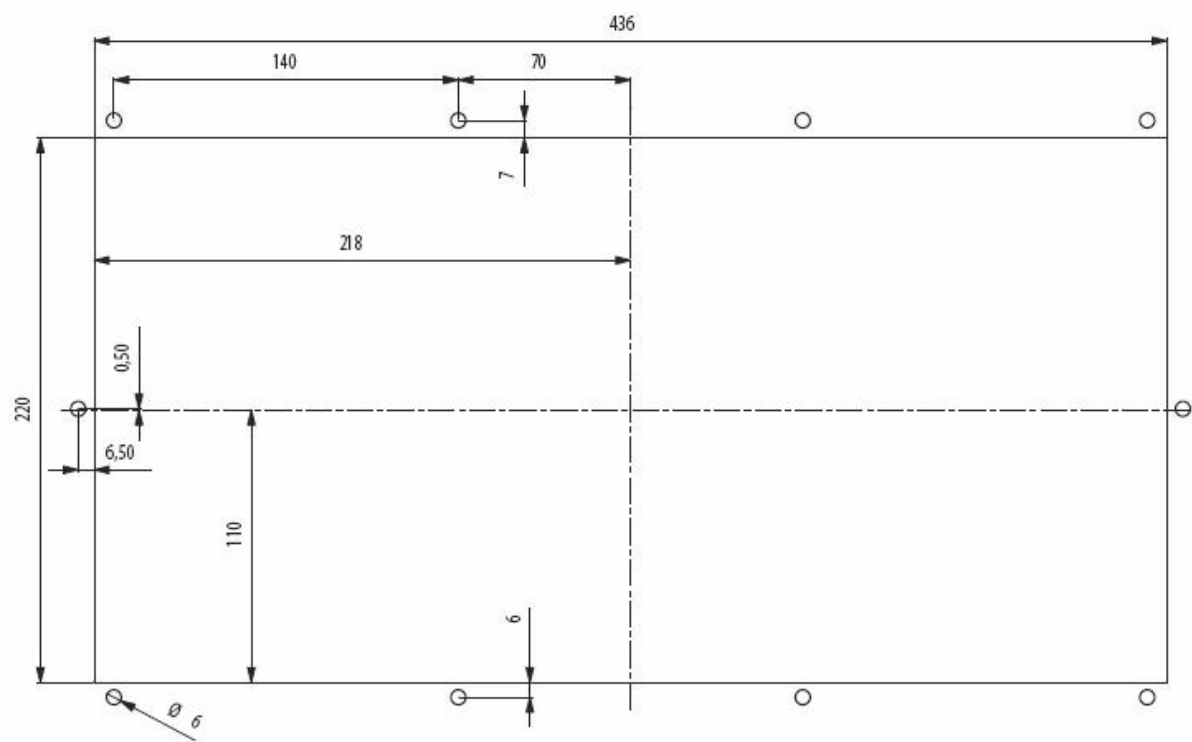


Forometria Skimfibre Classic 200

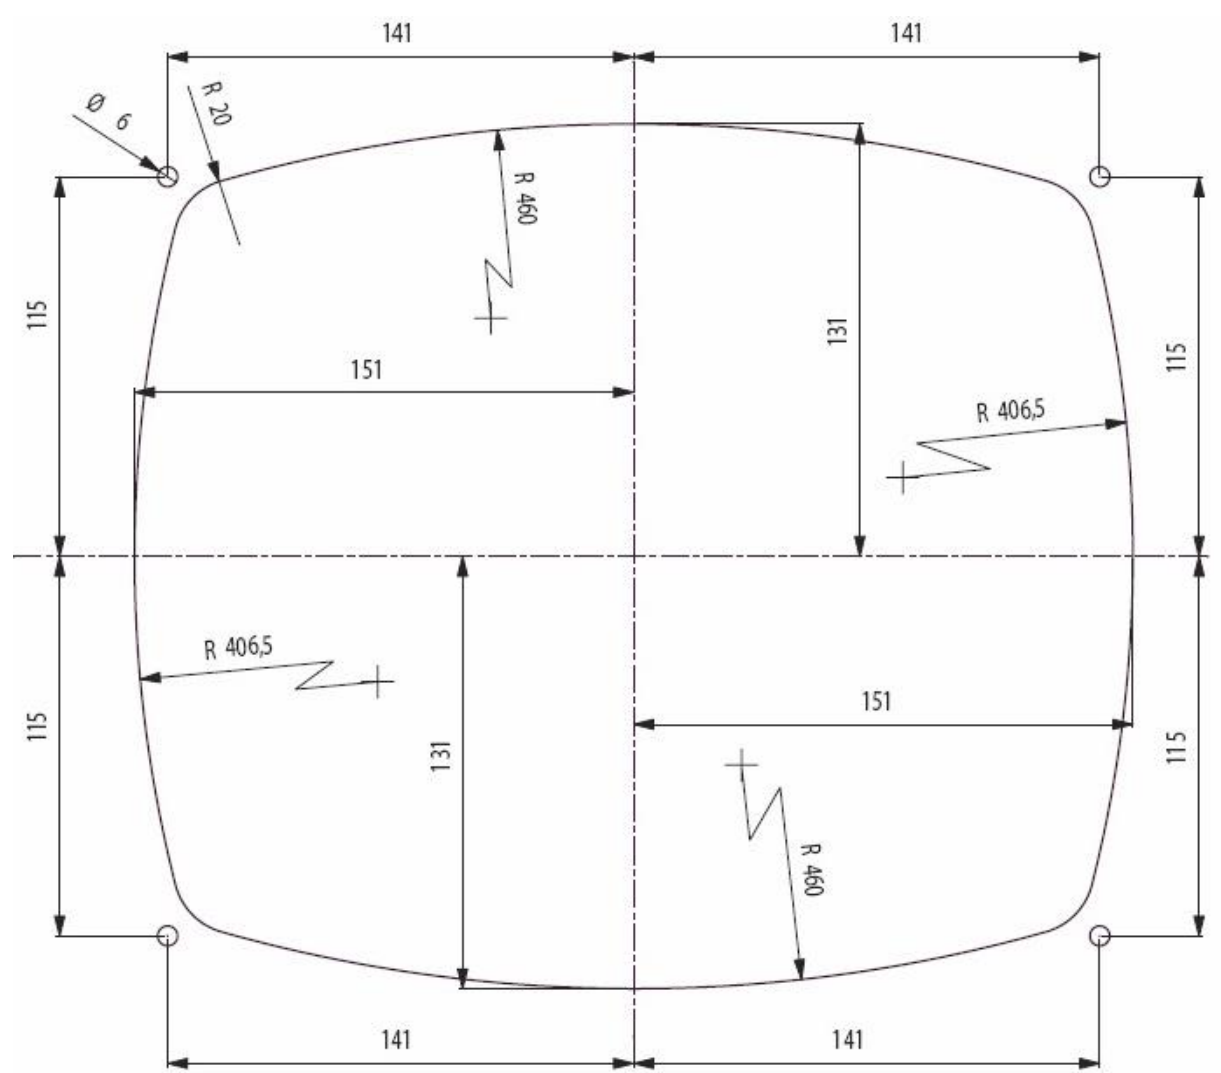

Dimensioni cartuccia di ricambio

Skimfibre Elegance 400 – cod. 2220602 – C6

Skimfibre Classic 200 – cod. 2220603 – C3

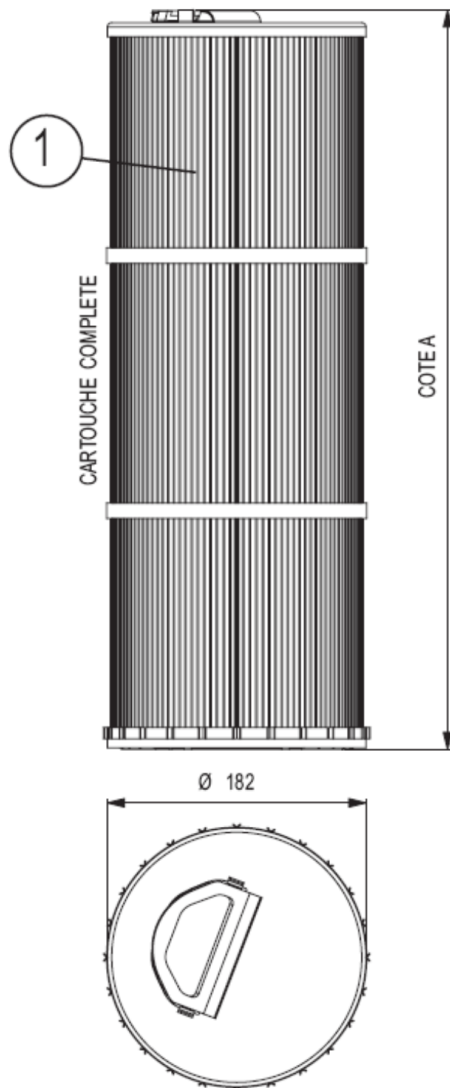

TYPE	COTE A	Rep. 1
C3	395	62613
C6	645	62616

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi