




VASCHE DI COMPENSO PRE-ASSEMBLATE PER PISCINA IN VTR mod. **GLOBO / ATLANTIC**



Informazioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

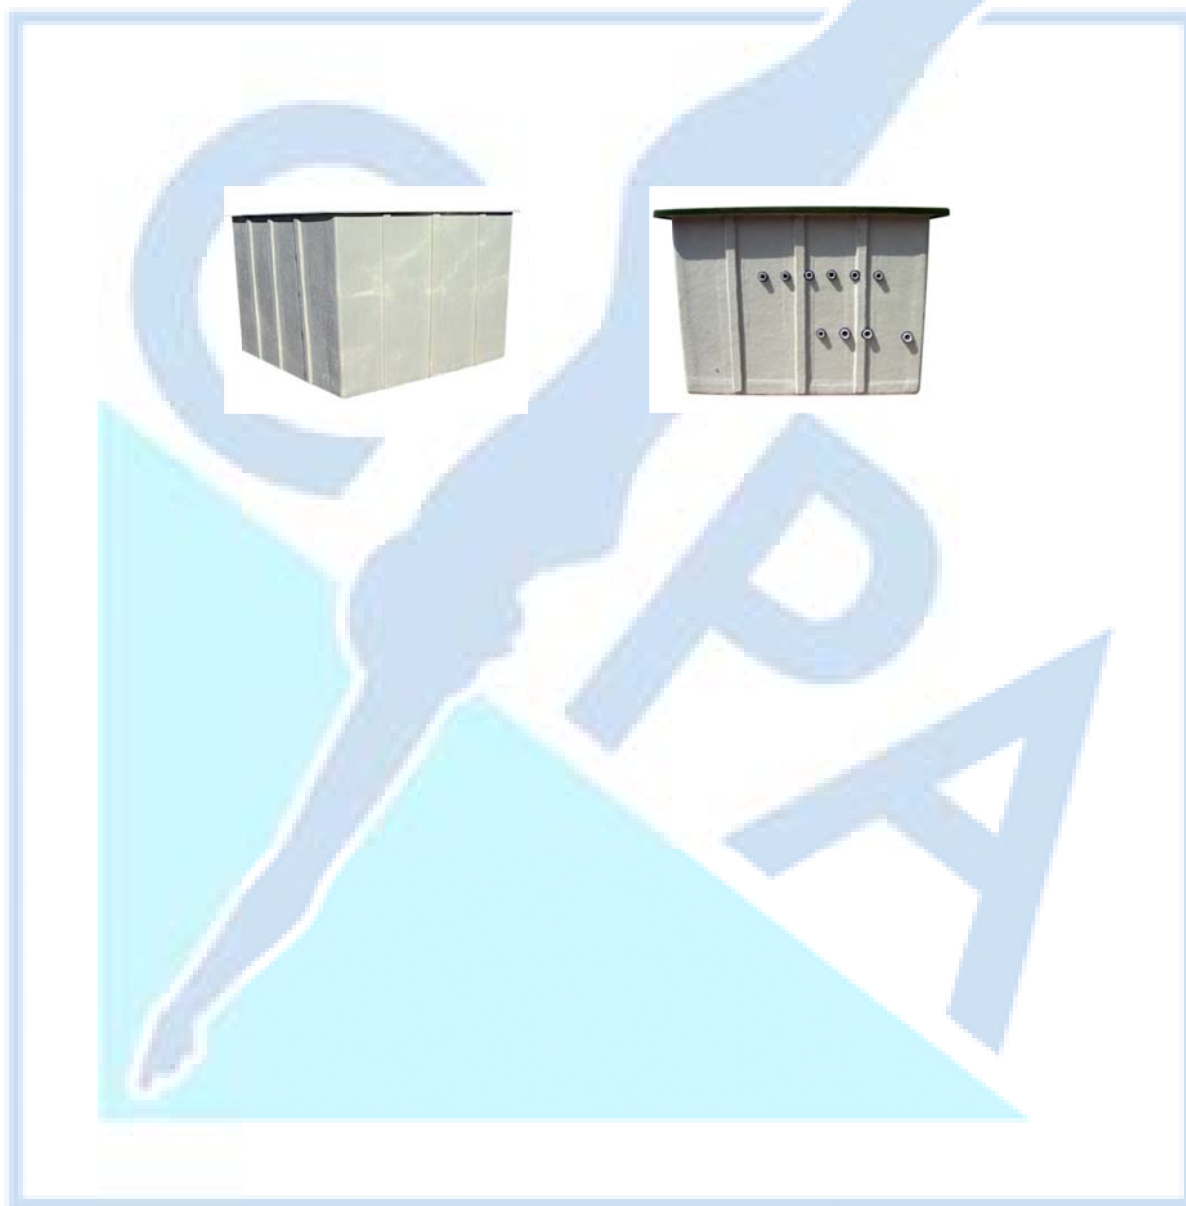

Caratteristiche generali

Atlantic

Dimensioni nominali d'ingombro:

Altezza	1,60 [m]
Larghezza	2,46 [m]
lunghezza	2,36 [m]
Peso nominale [vuoto]	312 [kg]

Globo

Dimensioni nominali d'ingombro:

Altezza	1,14 [m]
Larghezza	1,88 [m]
lunghezza	2,24 [m]
Peso nominale [vuoto]	312 [kg]

- Bacino in vetro resina con finitura interna gelcoat .
- Coperchio sezionato rinforzato con finitura anti-scivolo (portata max. 80 kg).
- Staffe di bloccaggio apertura coperchio in sicurezza.
- Chiusura del coperchio con serratura a chiave (opzionale).

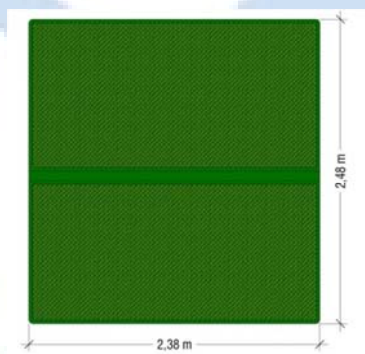


fig. 1 – Coperchio con finitura anti-scivolo
versione Atlantic

Equipaggiamento

1	Quadro a sonde per regolazione livello				
1	Elettrovalvola 24 V da 1"				
2	Passante VDL 63*75*2" ½ per troppo pieno				
2	Passanti ricevimenti canali di sfioro Ø 90x110				
2	Passanti per aspirazionei pompa Ø 63				

Installazione

- La vasca di compensazione in VTR va posta ad una distanza minima di 3 m dalla piscina.
- Realizzare lo scavo secondo la regola dell'arte, nel rispetto delle condizioni di sicurezza alle operazioni di scavo.
- Posizionare la vasca di compensazione in VTR sopra un basamento rinforzato, meglio se realizzato in cemento, per conferire stabilità ed evitare rotture derivanti da sollecitazioni incongrue (fig. 2 e 3): la parte superiore, filo coperchio, deve emergere di almeno 5 cm dal piano finito del suolo per evitare l'ingresso dell'acqua derivante da forti piogge, allagamenti, etc. (fig. 4).

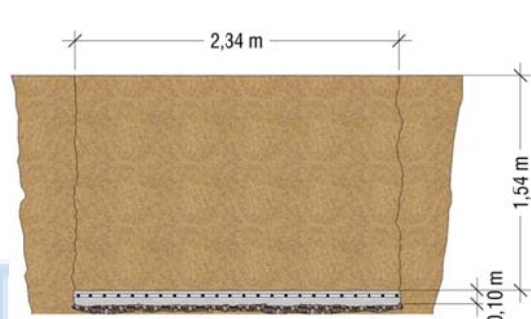


fig. 2 – Sezione trasversale: vano per alloggiamento con sottofondo –
Versione per locale Atlantic

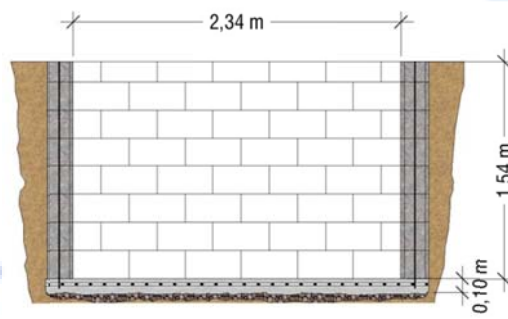


fig. 3 – Sez. trasversale: vano per alloggiamento realizzato con
blocchetti prefabbricati- Versione per locale Atlantic

- Dopo aver posizionato la vasca di compensazione sul massetto, si consiglia di realizzare lungo il perimetro del basamento, dei muretti a secco in blocchetti di cemento. Si realizzerà così una barriera di rinforzo atta al contenimento di terreni instabili. Tale realizzazione faciliterà, inoltre, l'esecuzione di eventuali future azioni di manutenzione (fig. 8 e 9).

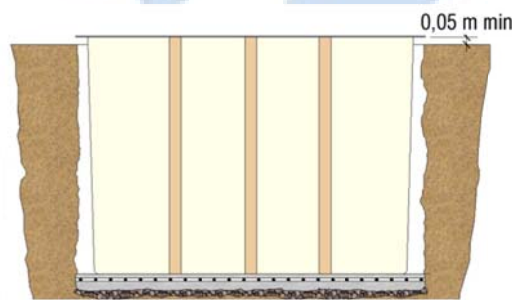


fig. 4 – Posizionamento del locale nel terreno

- Provveduto alla posa delle tubazioni procedere alla copertura delle stesse con sabbia quindi al re-interro del locale. Si suggerisce l'esecuzione di tali operazioni con mezzi manuali.
- Il riempimento circostante dovrà essere realizzato, dall'impresa installatrice, tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dello stato del suolo, al fine di evitare pressioni eccessive sui fianchi. Per tale ragione l'impresa prenderà tutte le misure necessarie ed adeguate a trattenere il materiale di riempimento. Si consiglia l'uso di materiale incompressibile e drenante per la realizzazione del riempimento, quali ghiaia a grana media e ghiaio.
- Si suggerisce la realizzazione di un drenaggio perimetrale al fine di contenere eventuali spinte idrauliche derivanti da acque di risalita e falde superficiali.

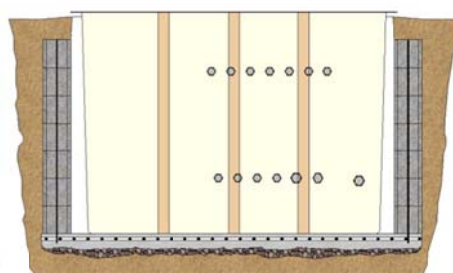


fig. 5 – Posizionamento a regola d'arte con bordo riportata
con pendenza contraria anti-allagamento

- Prevedere una linea d'alimentazione elettrica di sezione adeguata nel rispetto della normativa vigente. Si ricorda che tutti i collegamenti elettrici vanno eseguita da personale tecnico abilitato.

Cablaggio elettrico

Le operazioni di collegamento alla corrente elettrica vanno eseguite da personale tecnico abilitato nel rispetto della normativa vigente nel paese d'installazione.

Si raccomanda di proteggere le apparecchiature elettriche contenute all'interno del locale mediante l'installazione di un differenziale magneto-termico ad alta sensibilità nel rispetto della normativa di sicurezza elettrica vigente nel paese d'installazione.

Si raccomanda di seguire la norma IEC 60364-7-702 durante le operazioni d'installazione e cablaggio.

Dispositivi elettrici e quadro sonde - *opzionali*

Per l'utilizzo e la messa in funzione dei dispositivi e del quadro sonde in dotazione al locale si rimanda al manuale d'uso e d'installazione degli stessi.

GARANZIA

- La garanzia copre eventuali difetti costruttivi dello stesso.
- Non copre eventuali danni od incrinature derivanti dal cedimento e/o assestamento del terreno e del sottofondo di supporto.
- Le parti sostituite o riparate in garanzia non prolunga la durata prodotto originale, ma hanno la loro propria garanzia.
- Per l'efficacia di questa garanzia, l'acquirente deve seguire rigorosamente le istruzioni del produttore nella documentazione di accompagnamento del prodotto, in cui è applicabile secondo la gamma e modello del prodotto.
- Non fornisce alcuna garanzia per la normale usura del prodotto.
- Validità 1 anno dalla data di consegna.

AVVERTENZE

Chi lavora al montaggio del presente prodotto deve possedere la qualifica necessaria per questo tipo di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. Evitare il contatto diretto con la tensione elettrica.

Le normative in vigore per la prevenzione degli infortuni devono essere rispettate: si raccomanda il rispetto della Norma IEC 3647702-IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI - IMPIANTI SPECIALI - PISCINE.

Qualsiasi operazione di manutenzione o sostituzione parte deve essere eseguita con la vasca di compensazione scollegata dalla rete elettrica.

L'apparecchiature elettriche contenute richiedono un adeguato cablaggio all'impianto elettrico, realizzato da professionista abilitato, seguendo tutte le normative sulla sicurezza elettrica in vigore in ciascun paese.

L'alimentazione per l'unità deve essere sempre protetta da un disgiuntore-differenziale adeguatamente dimensionato.

E' d'obbligo la messa a terra dei dispositivi.

Utilizzare una sezione del cavo con la potenza adeguata per l'unità e per la distanza dal pannello di controllo.

Non aprire il coperchio della locale in caso di pioggia o vento forte.

Il costruttore è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone dovuti a montaggio, installazione, avvisi o di eventuali modifiche o incorporazioni di componenti elettrici non autorizzati.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.