



C.P.A. S.R.L.

FILTRO PANAMA TOP E PANAMA SIDE



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.01 - 2016-06-21

SERIE PANAMA TOP

Caratteristiche tecniche


- Corpo unico realizzato in plastica polietilene tramite stampo a soffiaggio
- Include valvola 6 vie con manometro
- Morsetto di blocco realizzato per ruotare di 360° al fine di semplificare l'installazione
- Spia integrata per il controllo limpidezza del fluido durante l'operazione del contro lavaggio
- Bocchettone rimovibile filettato in PVC
- Tubazioni interne da Ø 50 mm
- Valvola per scarico rapido

Caratteristiche prestazionali

- Pressione massima di utilizzo 2 bar

Modello	Ø [mm]	Portata [m³/h]	Area del filtro [m²]	Connessioni [mm]	Sabbia [kg]
Panama Top 400	400	6	0,12	50 (1" ½)	35
Panama Top 500	533	10	0,22	50 (1" ½)	85
Panama Top 650	635	15	0,32	50 (1" ½)	144

Dimensioni

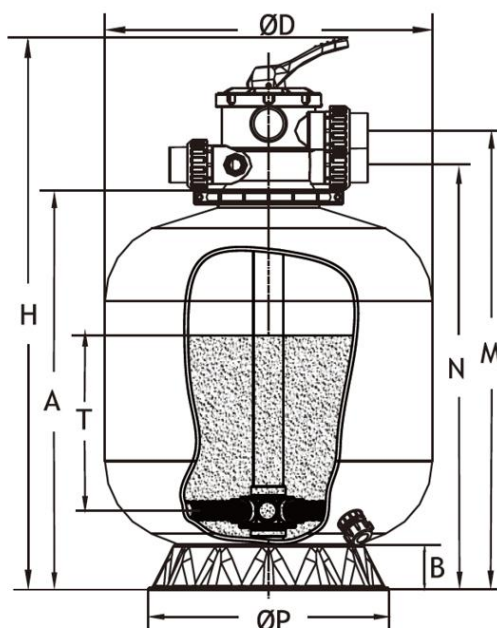

Modello	Ø D [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	M [mm]	N [mm]	Ø P [mm]	T
Panama Top 400	400	765	503	73	609	554	320	160
Panama Top 500	533	870	600	75	709	654	390	260
Panama Top 650	635	965	700	95	809	754	565	370

SERIE PANAMA SIDE SP

Caratteristiche tecniche


- Corpo unico realizzato in plastica polietilene tramite stampo a soffiaggio
- Include valvola 6 vie con manometro
- Sfiato d'aria automatico con rilascio manuale di sicurezza
- Coperchio trasparente che permette una semplice ispezione del letto di sabbia
- Spia integrata per il controllo limpidezza del fluido durante l'operazione del contro lavaggio
- Bocchettone rimovibile filettato in PVC
- Tubazioni interne da Ø 50 mm
- Valvola per scarico rapido

Caratteristiche prestazionali

- Pressione massima di utilizzo 2 bar

Modello	Ø [mm]	Portata [m³/h]	Area del filtro [m²]	Connessioni [mm]	Sabbia [kg]
Panama Side 450	450	8	0,12	50 (1" ½)	45
Panama Side 500	533	10	0,22	50 (1" ½)	85
Panama Side 650	635	15	0,32	50 (1" ½)	145

Dimensioni

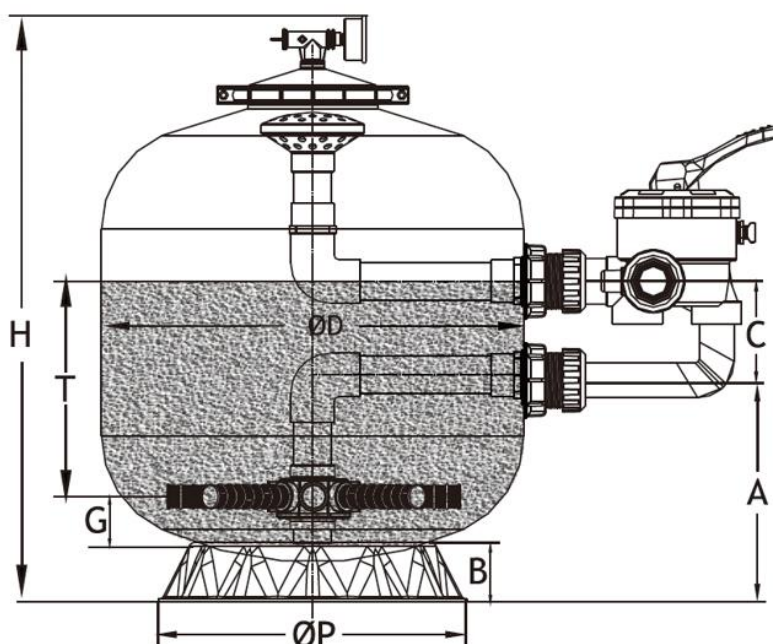

Modello	Ø D [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	Ø P [mm]	T [mm]
Panama Side 450	450	665	260	75	125	90	390	250
Panama Side 500	533	712	280	75	125	90	390	280
Panama Side 650	635	810	310	95	125	90	565	300

- Note
- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
 - Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi