



EASY UV STERILIZZATORE UV-C

UV-C sterilizer

cod. art.1075210



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

I dispositivi EASY-UV sono sistemi di disinfezione basati sulla tecnologia a raggi UV-C e riescono ad ottenere un grado di disinfezione tra il 75% e il 91% dal primo giorno in cui vengono utilizzati, mentre dal secondo giorno di utilizzo il grado di disinfezione può raggiungere il 94%.

Gli apparecchi EASY-UV disinfettano l'acqua tramite la luce UV-C e distruggono le clorammine, così come batteri, virus, alghe, funghi, parassiti e altri microorganismi che vengono eliminati. Grazie al loro utilizzo non si verificano più cattivi odori e nessuna irritazione delle mucose di naso e occhi, della pelle e della gola, causati dalle clorammine. L'acqua si mantiene fresca, pulita, trasparente, dal sapore naturale, e i minerali utili all'organismo umano non vanno persi.


Grazie ai dispositivi EASY-UV sono necessari fino al 70% in meno di agenti disinfettanti e l'invecchiamento del materiale edilizio utilizzato per costruire la piscina si riduce visibilmente. I dispositivi si integrano nel circuito della pompa di filtraggio.

EASY-UV devices are disinfection systems based on UV-C technology and can achieve a degree of disinfection between 75% and 91% from the first day they are used, while from the second day of use the degree of disinfection can reach 94%.

EASY-UV equipment disinfects water with UV-C light and destroys chloramines, as well as bacteria, viruses, algae, fungi, parasites and other microorganisms that are eliminated. Thanks to their use, unpleasant odours and no irritation of the mucous membranes of the nose and eyes, skin and throat caused by chloramines no longer occur. Water is kept fresh, clean, transparent, with a natural taste, and minerals useful to the human organism are not lost.

Thanks to EASY-UV devices, up to 70% less disinfectant agents are needed and the ageing of the building material used to build the pool is visibly reduced. The devices integrate into the filter pump circuit.

DIMENSIONI
DIMENSIONS

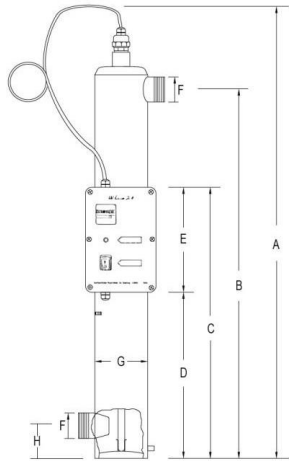


- A: 1000 mm
- B: 805 MM
- C: 650 mm
- D: 400 mm
- E: 240 mm
- F: 2" maschio
- G: 125 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Informazioni tecniche Technical Information	5-15 m³/h
Codice articolo Art. Number	1075210
Lampada Lamp	1x lampada a bassa pressione 1x low pressure lamp
Durata massima della lampada Max. service life of lamp	9000 h
Consumo di energia Power consumption	80 W
Lunghezza d'onda Wave length	253,7 nm
Tempo di esposizione Dwell time	6,7 - 2,25 sec.
Voltaggio Voltage	230 V
Frequenza Frequency	50 Hz
Grado di protezione IP - code	IP 54
Zavorra Ballast	Elettronica Electronic
Portata Flow rate	5 - 15 m³/h
Portata massima Maximum flow rate	Pompe da 30 m3/h 30 m3/h pumps
Pressione massima Max. Pressure	2,5 bar
Corpo Vessel	AISI 316 / 1.4404 elettrolucidato/electropolished
Intervallo di temperatura di lavoro Work temperature range	10 - 40 C
Contatore delle ore Hour counter	Sì
Interruttore on/ off On/off switch	Sì
Luce di segnalazione stato Control lamp	Sì

RICAMBI
SPARE PARTS

1	Controllo elettrico con cavo	Electric control with cable
2	Tubo isolante	Insulation tube
3	Pressacavo Pg 9	Cable gland Pg 9
4	Coperchio 1"	Lid 1"
5	Tappo	Plug
6	O-ring 28,17 x 3,53	O-ring 28,17 x 3,53
7	Nipplo doppio 1"	Double nipple 1"
8	Socket 1"	Socket 1"
9	Anello di pressione	Pressure ring
10	O-ring 24,2 x 3	O-ring 24,2 x 3
11	Alloggio	Housing
12	Primaverile	Spring
13	Tubo di quarzo	Quartz tube
14	Lampada UV 80W	UV lamp 80W
15	Tappo di scarico 1/8"	Drain stopper 1/8"
16	Vite a croce M6 x 18 mm	Cross screw M6 x 18 mm
17	Rondella quadrata 22 x 22 x 6,5	Square washer 22 x 22 x 6,5
18	Rondella quadrata 22 x 22 x 5	Square washer 22 x 22 x 5
19	Morsetto di collegamento	Connection clamp
20	Dado m4	Nut m4

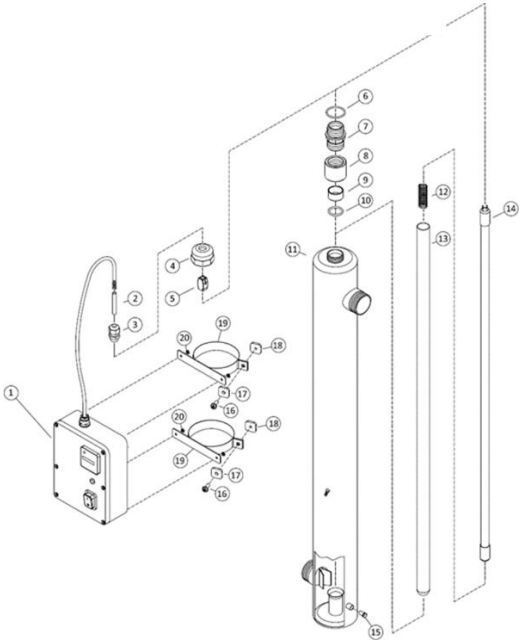

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- CPA srl si riserva il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei prodotti di questo documento senza nessun preavviso.
- CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document.
- CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice.
- The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.