



BOCCHETTA MULTIFUNZIONE CON FLANGE INOX serie GM-9

Multifunctional inlet GM-9 series

cod. art. 1070382-1070383-1070384



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

CARATTERISTICHE PER USO IN MANDATA

OUTLET FEATURES

Bocchetta d'aspirazione conforme alle normative UNI EN 13451-3; UNI EN 16582-1 ed UNI EN 16713-2.

Fabbricata in ABS con trattamento UV.

Griglia removibile senza intervenire sulla flangia di tenuta in caso di manutenzione.

Attacco filettato maschio da 2 ½" – ø 63 interno per incollaggio.

Portata nominale: 5,5 m³/h a 0,5 m/s.

Suction nozzle in compliance with UNI EN 13451-3 standards; UNI EN 16582-1 and UNI EN 16713-2.

Made of ABS with UV treatment.

Removable grille without intervening on the sealing flange in case of maintenance.

2 1/2" male threaded connection – ø 63 internal for gluing.

Nominal flow rate: 5.5 m³/h at 0.5 m/s

CARATTERISTICHE PER USO IN ASPIRAZIONE

SUCTION FEATURES

Bocchetta d'aspirazione conforme alle normative UNI EN 13451-3; UNI EN 16582-1 ed UNI EN 16713-2.

Fabbricata in ABS con trattamento UV.

Griglia removibile senza intervenire sulla flangia di tenuta in caso di manutenzione.

Attacco filettato maschio da 2 ½" – ø 63 interno per incollaggio.

Portata nominale bocchetta in parete: 33 m³/h a 3,0 m/s.

Portata nominale bocchetta da fondo: 26 m³/h a 2,0 m/s.

Suction nozzle in compliance with UNI EN 13451-3 standards; UNI EN 16582-1 and UNI EN 16713-2.

Made of ABS with UV treatment.


Removable grille without intervening on the sealing flange in case of maintenance.

2 1/2" male threaded connection – ø 63 internal for gluing.

Nominal flow rate of the wall nozzle: 33 m³/h at 3.0 m/s.

Nominal bottom nozzle flow rate: 26 m³/h at 2.0 m/s.

Codice	Descrizione
1070382	Bocchetta GM-9 multifunzione Inox 316 con dado <i>GM-9 multifunctional inlet with nut</i>
1070383	Bocchetta GM-9 multifunzione Inox 316 s/dado <i>GM-9 multifunctional inlet without nut</i>

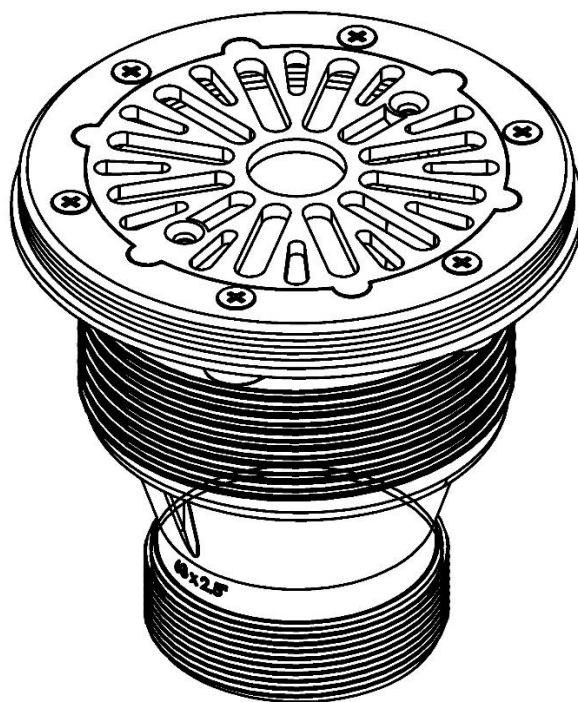


RICAMBI

SPARE PARTS

Codice	Descrizione
1070384	Kit griglia + flangia GM-9 Inox 316 <i>Grid and flange GM-9 suction return fittings kit</i>

DIMENSIONI

DIMENSIONS

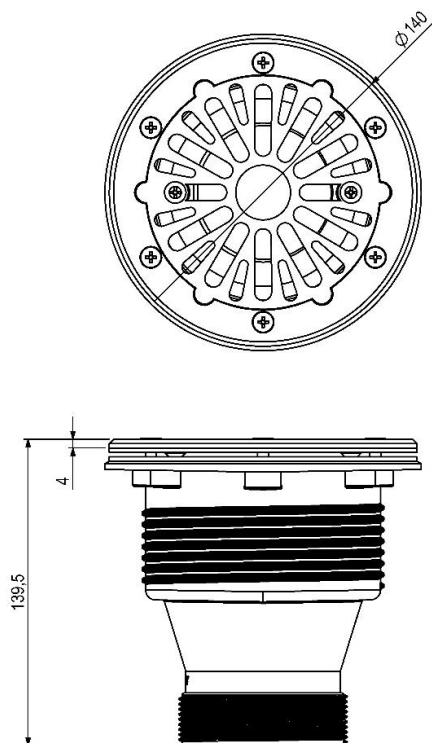

NOTA / NOTE

- Alcuni dei componenti del prodotto fornito sono in plastica ABS, per cui i prodotti chimici possono danneggiarlo. Per eseguire lavori di incollaggio utilizzare esclusivamente colla per PVC.
- Il produttore non assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di qualsiasi altro prodotto, come ad es. adesivi sigillanti, stucchi, siliconi, ecc.
- I prodotti in acciaio INOX devono essere mantenuti con regolarità per preservare le proprie caratteristiche estetico-funzionali; per suggerimenti vedi GUIDA PULIZIA E MANUTENZIONE ACCESSORI IN ACCIAIO INOX.
- *Some of the components of the supplied product are made of ABS plastic, so chemicals can damage it. Only use PVC glue for gluing work.*
- *The manufacturer assumes no liability for the use of any other products, such as sealing adhesives, fillers, silicones, etc.*
- *Stainless steel products must be maintained regularly to preserve their aesthetic-functional characteristics; For tips see GUIDA PULIZIA E MANUTENZIONE ACCESSORI IN ACCIAIO INOX.*

Note

- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- *All images are reproduced for information purposes only.*
- *CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice.*
- *CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document.*