



C.P.A. S.R.L.

FILTRI BOBINATI SERIE TANARO

Applicazioni

La serie dei filtri TANARO è progettata per l'utilizzo in impianti di filtrazione nelle seguenti installazioni:

- Piscine pubbliche
- Piscine private
- Laghi
- Fontane
- Complessi Benessere

Caratteristiche

- Filtro bobinato in fibra di vetro con rivestimento interno in fibra di vetro e poliestere
- Filtro a piastra con ugelli
- Corpo filtro con trattamento anti-UV
- Uscite flangiate
- Coperchi ad apertura rapida
- Boccaporto laterale
- Corpo bobinato in fibra di vetro e poliestere
- Valvola per scarico rapido
- Conforme alla norma UNI 10637:2024

Caratteristiche prestazionali

- Pressione massima (prova idrostatica): 4 kg/cm² – 392 kPa
- Pressione d'esercizio massima: 265 kPa
- Temperatura d'esercizio: 1- 50°C
- Velocità di filtrazione massima: 35 m/h (con carica omogenea) o 50 m/h (con carica multistrato eterogenea)
- Perdita di carico nom. alle condizioni massime d'esercizio: < 60 kPa
- Perdita di carico operativa per attivazione controlavaggio: > 50 kPa

Cod.	Mod.	Diametro nom. Ø	Attacchi flagiati in - out	Altezza letto filtrante	Superficie filtrante	Portata * vel. 35 m/h	Portata * vel. 50 m/h	Peso
		[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[kg]
1080280	Tanaro 800	800	63	700	0,50	17,7	25	85
1080281	Tanaro 900	900	63	700	0,63	22	31,5	95
1080282	Tanaro 1000	1000	63	700	0,78	27	39	105
1080283	Tanaro 1200	1200	90	1100	1,13	40	56,5	197


Carica Filtrante Massa Monostrato

Cod.	Mod.	Sabbia 0.4-0.8	Graniglia 1-2
		[kg]	[kg]
1080280	Tanaro 800	405	70
1080281	Tanaro 900	515	75
1080282	Tanaro 1000	636	90
1080283	Tanaro 1200	1221	265

Carica Filtrante Masse Eterogenee

Cod.	Mod.	Graniglia 3-5	Graniglia 1-2	Sabbia 0.4-0.8	Antracite
		[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
1080283	Tanaro 1200	145	165	590	330

Dimensioni ed ingombri

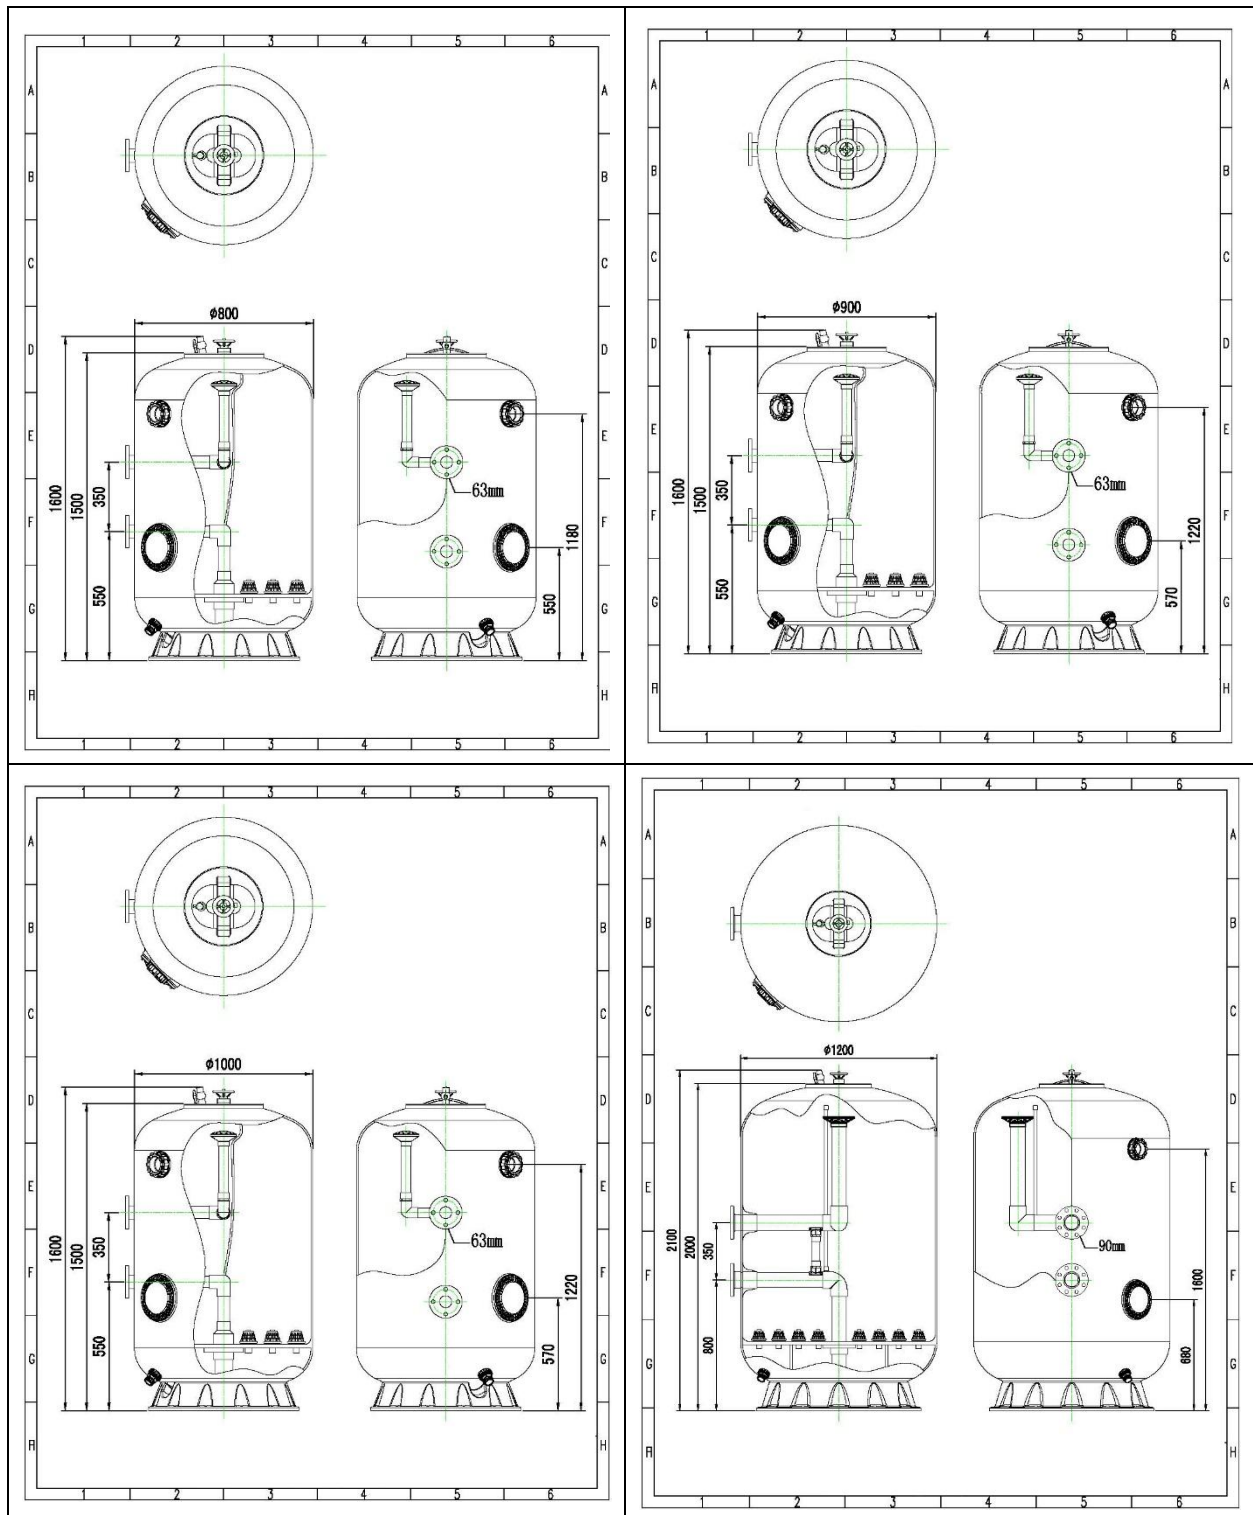

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.

* Valore nominale a titolo informativo.