



SOFFIANTE A FUNZIONAMENTO ALTERNATO

BLOWERS IN ALTERNATING OPERATION

cod. art. 1070588, 1070587



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Le soffianti a funzionamento alternato sono una combinazione eccellente di compattezza di design e brillanti performance, sviluppate in una nuova serie di soffianti a mulinello: Gli spazi d'ingombro risultano molto limitati e l'installazione risulta semplice e veloce.

Le soffianti sono conformi alle norme Europee EN60335-1 e EN60335-2-60.

Dotati di scheda elettronica di controllo ad alta prestazione, la cui logica di funzionamento è la seguente.

- **Arresto manuale**

Quando il funzionamento del blower viene interrotto manualmente, mediante azione su pulsante pneumatico da parte del utente, la soffiante dopo un periodo di circa 30' minuti ripartirà in automatico avviando un ciclo di pulizia del canale, di circa 5 minuti primi, mediante il soffiaggio automatico d'aria

Arresto automatico

- Dopo 30' minuti di funzionamento continuo il funzionamento del blower verrà interrotto automaticamente, per poi riattivarsi automaticamente dopo circa 30' minuti avviando un ciclo di pulizia del canale, di circa 5 minuti primi, mediante il soffiaggio automatico d'aria

Tali funzioni possono essere escluse comandando la soffiante in corrente, andando ad escludere il trasduttore interno ed adottando un quadro di comando esterno.

Alternating-operation blowers are an excellent combination of compact design and outstanding performance, developed as a new series of side-channel blowers. Their footprint is extremely small, making installation simple and fast.

The blowers comply with European Standards EN60335-1 and EN60335-2-60.

They are equipped with a high-performance electronic control board whose operating logic is as follows:

- *Manual Shutdown*

When blower operation is manually interrupted by the user through a pneumatic push-button, the blower will automatically restart after approximately 30 minutes and initiate a duct-cleaning cycle lasting about 5 minutes by automatically blowing air through the system.


- *Automatic Shutdown*

After 30 minutes of continuous operation, the blower will automatically stop. It will then automatically restart after approximately 30 minutes and initiate a duct-cleaning cycle lasting about 5 minutes by automatically blowing air through the system.

These functions can be disabled by operating the blower via a direct electrical control signal, thereby bypassing the internal transducer and using an external control panel.

DIMENSIONI

DIMENSIONS

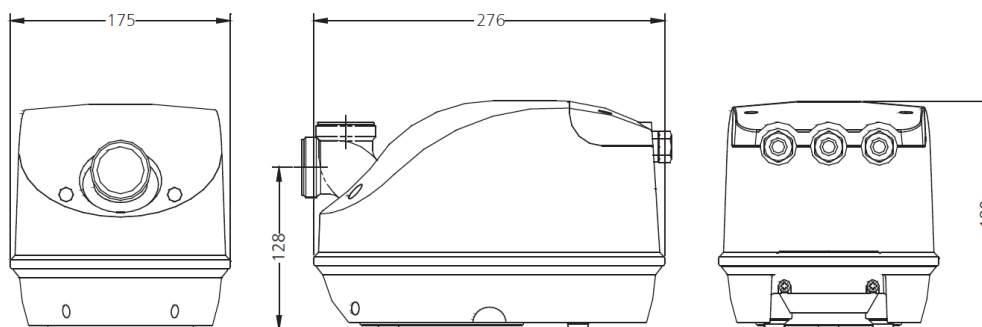

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

DIMENSIONS

Grado di protezione IP X5.

Motore monofase da 900W (1070588) o 1200W (1070587).

Tensione di alimentazione di 230~240 V a 50 Hz.

Dotato di trasduttore pneumatico a bordo macchina, con possibilità di esclusione.

Le macchine sono costruite secondo le norme IEC e rispondono alle norme generali previste dalle Direttive Europee 2006/42(Macchine), 2006/95 (Bassa Tensione), 2004/108 (Compatibilità elettromagnetica) ed alle norme armonizzate applicabili.


IPX5 protection rating.

Single-phase motor rated at 900 W (1070588) or 1200 W (1070587).

Power supply: 230–240 V, 50 Hz.

Equipped with an onboard pneumatic transducer, which can be bypassed if required.

The units are manufactured in accordance with IEC standards and comply with the general requirements of European Directives 2006/42/EC (Machinery), 2006/95/EC (Low Voltage), and 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility), as well as all applicable harmonized standards.

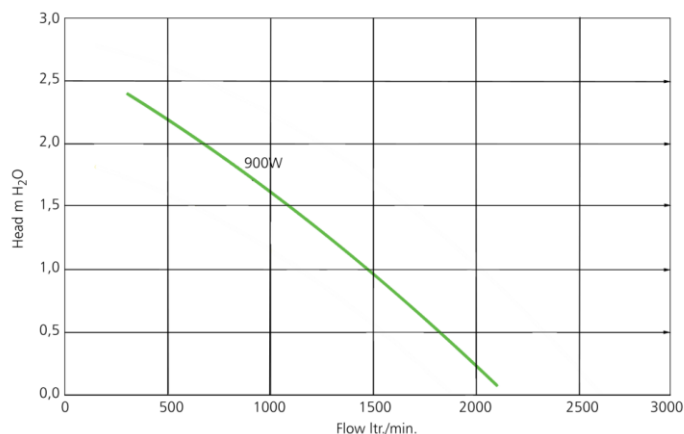

Note

- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- All images are reproduced for illustrative purposes only.
- C.P.A. srl reserves the right to change, in whole or in part, the product specifications and the content of this document without prior notice.