



RISCALDATORI ELETTRICI D-EWT-N

Electric heaters

cod. art.1040671-1040682



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

I riscaldatori elettrici della serie D-EWT-N sono costituiti da un alloggiamento in plastica resistente alla pressione, non infiammabile e per questo adatta alla produzione di articoli elettrotecnici. Gli scambiatori sono equipaggiati di serie con termostato di regolazione 0-40°C, termostato di sicurezza di 50°C e un flussostato che protegge in caso di mancanza di flusso.

Le resistenze sono in Incoloy 825, altamente resistente alla corrosione, o in titanio. Le ultime, grazie alla loro resistenza illimitata alla corrosione, sono adatte ad acque salate.

I riscaldatori elettrici sono utilizzabili per il riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio e impianti simili, utilizzabili per impianti fissi e mobili.

I riscaldatori elettrici sono facilmente inseribili nel circuito d'acqua tramite un bocchettone in plastica ad incollaggio di $\varnothing 50$.

The electric heaters of the D-EWT-N series consist of a pressure-resistant, non-flammable plastic housing suitable for the production of electrotechnical articles. The heat exchangers are equipped as standard with a 0-40 °C regulation thermostat, a 50 °C safety thermostat and a flow switch that protects against lack of flow.


The resistances are in Incoloy 825, highly corrosion resistant, or titanium. The latter, thanks to their unlimited resistance to corrosion, are suitable for salt water.

The electric heaters can be used for the heating of swimming pools, whirlpools and similar systems, which can be used for fixed and mobile systems.

The electric heaters can be easily inserted into the water circuit by means of a plastic nozzle with 50 $\varnothing$ gluing.

DIMENSIONI

DIMENSIONS

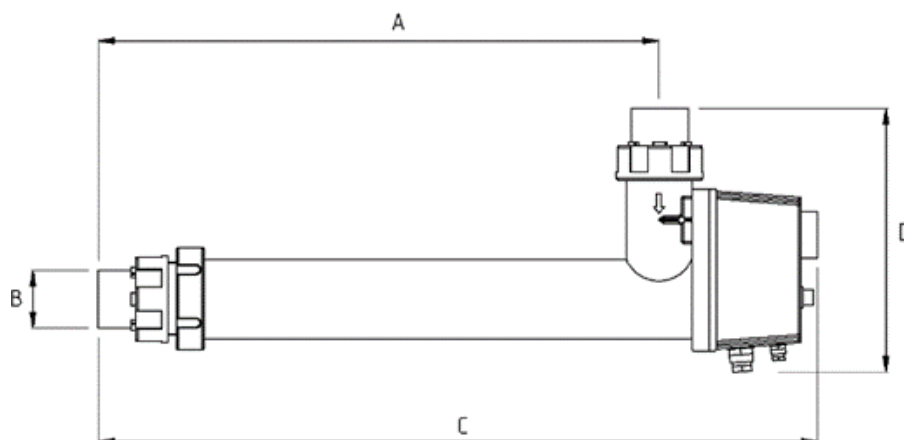

Codice articolo:	Materiale:	A	B	C	D
1040671	Incoloy	287 mm	Presa di incollaggio ø50 Gluing socket ø 50	480 mm	260 mm
1040672 1040673	Incoloy Titanio	287 mm	Presa di incollaggio ø50 Gluing socket ø 50	480 mm	260 mm
1040674 1040675	Incoloy Titanio	357 mm	Presa di incollaggio ø50 Gluing socket ø 50	550 mm	260 mm
1040676 1040677	Incoloy Titanio	357 mm	Presa di incollaggio ø50 Gluing socket ø 50	550 mm	264 mm
1040678 1040679	Incoloy Titanio	547 mm	Presa di incollaggio ø50 Gluing socket ø 50	745 mm	264 mm
1040680	Incoloy	547 mm	Presa di incollaggio ø50 Gluing socket ø 50	745 mm	270 mm
1040681 1040682	Incoloy Titanio	647 mm	Presa di incollaggio ø50 Gluing socket ø 50	845 mm	270 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Informazioni tecniche	Technical Information	1040671	1040672 - 1040673	1040674 - 1040675	1040676 - 1040677
Capacità	Capacity	1,5 kw	3 kw	6 kw	9 kw
Min. Capacità della pompa	Min. Pump capacity	3000 l/h	3000 l/h	3000 l/h	3000 l/h
Max. Pressione	Max. Pressure	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Guscio materiale	Material shell	PP 30% FG.FR	PP 30% FG.FR	PP 30% FG.FR	PP 30% FG.FR
Elemento riscaldante materiale	Material heating element	Incoloy	Incoloy / titanium	Incoloy / titanium	Incoloy / titanium
IP - codice	IP - code	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Corrente a 3x400 V	Current at 3x400 V	2,2 A	4,3 A	8,7 A	13 A
Corrente a 3x230 V	Current at 3x230 V	3,8 A	7,4 A	15 A	22,5 A
Corrente a 1x230 V	Current at 1x230 V	6,6 A	12,9 A	26,1 A	/
Frequenza	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Controllo del contattore	Contactor control	Outside	Outside	Outside	Outside

Informazioni tecniche	Technical Information	1040678 - 1040679	1040680	1040681 - 1040682
Capacità	Capacity	12 kw	15 kw	18 kw
Min. Capacità della pompa	Min. Pump capacity	3000 l/h	3000 l/h	3000 l/h
Max. Pressione	Max. Pressure	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Guscio materiale	Material shell	PP 30% FG.FR	PP 30% FG.FR	PP 30% FG.FR
Elemento riscaldante materiale	Material heating element	Incoloy / titanium	Incoloy	Incoloy / titanium
IP - codice	IP - code	IPX4	IPX4	IPX4
Corrente a 3x400 V	Current at 3x400 V	17,3 A	21,7 A	26 A
Corrente a 3x230 V	Current at 3x230 V	30 A	37,6 A	45 A
Corrente a 1x230 V	Current at 1x230 V	/	/	/
Frequenza	Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Controllo del contattore	Contactor control	Outside	Outside	Outside

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento; sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- CPA srl si riserva il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei prodotti di questo documento senza nessun preavviso.
- CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document.
- CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice.
- The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.