MANUALE D'USO e MANUTENZIONE

SAFETY COVER

Cablaggio elettrico

Leggere attentamente e
conservare per futura consultazione

CPA SRL
Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

Ver.00–2020-12-22

CABLAGGIO ELETTRICO

Il cablaggio elettrico del sistema prevede l'utilizzo di una chiave di comando, con contatto momentaneo, per il governo delle procedure di apertura e chiusura della copertura.

Collegare insieme il filo neutro all'alimentazione, il filo bianco in arrivo dal motore ed uno dei due fili, del segnalatore luminoso a bordo del comando chiave, usando un morsetto a cappuccio.

ATTENZIONE

La chiave di comando dev'essere installata in una posizione con visuale libera e completa sulla piscina, nel rispetto della normati va di sicurezza elettrica vigente, ad almeno 5 metri dallo specchio d'acqua della piscina

Collegare i fili di messa a terra dalla linea di alimentazione e dal motore insieme utilizzando un morsetto a cappuccio.

Collegare la linea di fase della linea d'alimentazione al cavo nero presente sul retro dell'interruttore della chiave di comando usando un morsetto a cappuccio.

Collegare il filo libero rimasto sul segnalatore luminoso a bordo del comando chiave insieme al filo rosso proveniente dal motore ed al filo del comando chiave.
Collegare il filo blu del comando chiave insieme al filo nero proveniente dal motore

ATTENZIONE

Invertire il cablaggio dei cavi, al comando chiave, se la copertura scorre in direzione opposta alla direzione indicata sul comando stesso (apertura – chiusura).

ATTENZIONE

L'installatore è responsabile per il corretto cablaggio elettrico del dispositivo ed alla corretta installazione e posa di linee elettriche, canaline e giunzioni adeguate al meccanismo.

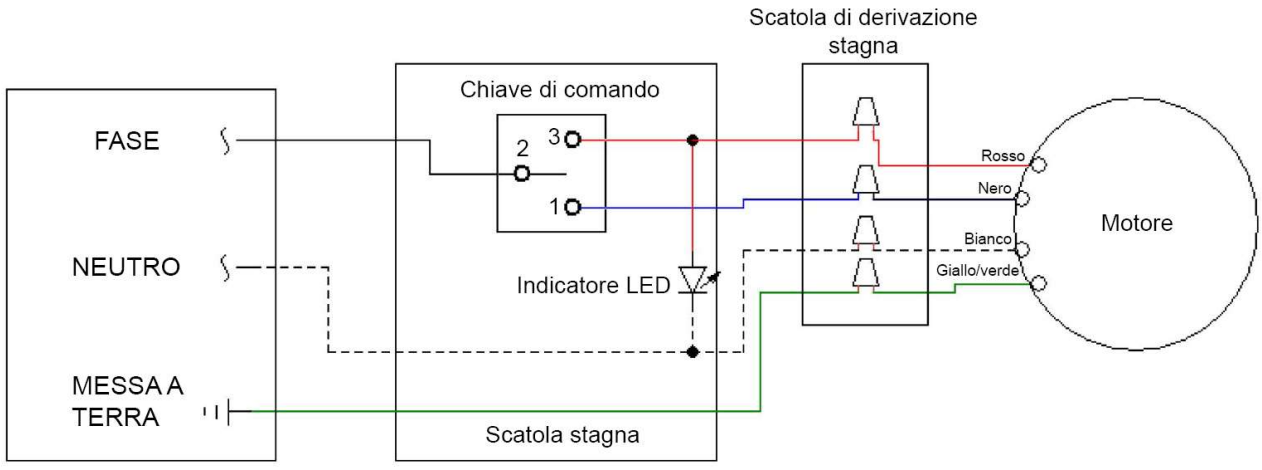

Schema elettrico

NOTE

- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- Le informazioni contenute nel presente manuale possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.