



C.P.A. S.R.L.

FILTRI VERDUNO



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.02- 15/03/2022

Descrizione

Filtro a sabbia per impianti di filtrazione associati a piscine ad uso pubblico e privato.

Realizzato in poliestere laminato rinforzato con vetroresina, completo di manometro, spurgo aria e valvola selettiva sul fianco.

Altezza del letto filtrante: 1 metro

Pressione di collaudo: 3,5 kg/cm²


Massima pressione di esercizio: 2,5 kg/cm²

Massima temperatura di esercizio: 40° C

Dimensioni nominali e caratteristiche tecniche

Cod.	Modello	Superficie filtrante	Portata a vel. 35 m/h *	Portata a vel. 50 m/h *	Peso (kg)	Valvola selettiva
1080180	Verduno 630	0,31 m ²	10,8 m ³ /h	15,5 m ³ /h	35,2	1 ½"
1080181	Verduno 710	0,40 m ²	14 m ³ /h	20 m ³ /h	55,0	2"
1080182	Verduno 800	0,50 m ²	17,5 m ³ /h	25 m ³ /h	71,0	2"
1080183	Verduno 900	0,64 m ²	22,4 m ³ /h	32 m ³ /h	78,5	2"
1080184	Verduno 1000	0,79 m ²	27,6 m ³ /h	40 m ³ /h	95,0	2 ½"

Modello	630	710	800	900	1000
Antracite 0,8 – 1,6 mm (l)	200	250	320	470	580
Sabbia 0,5 – 1 mm (kg)	200	250	320	470	580
Sabbia 1 – 3 mm (kg)	150	215	270	420	577

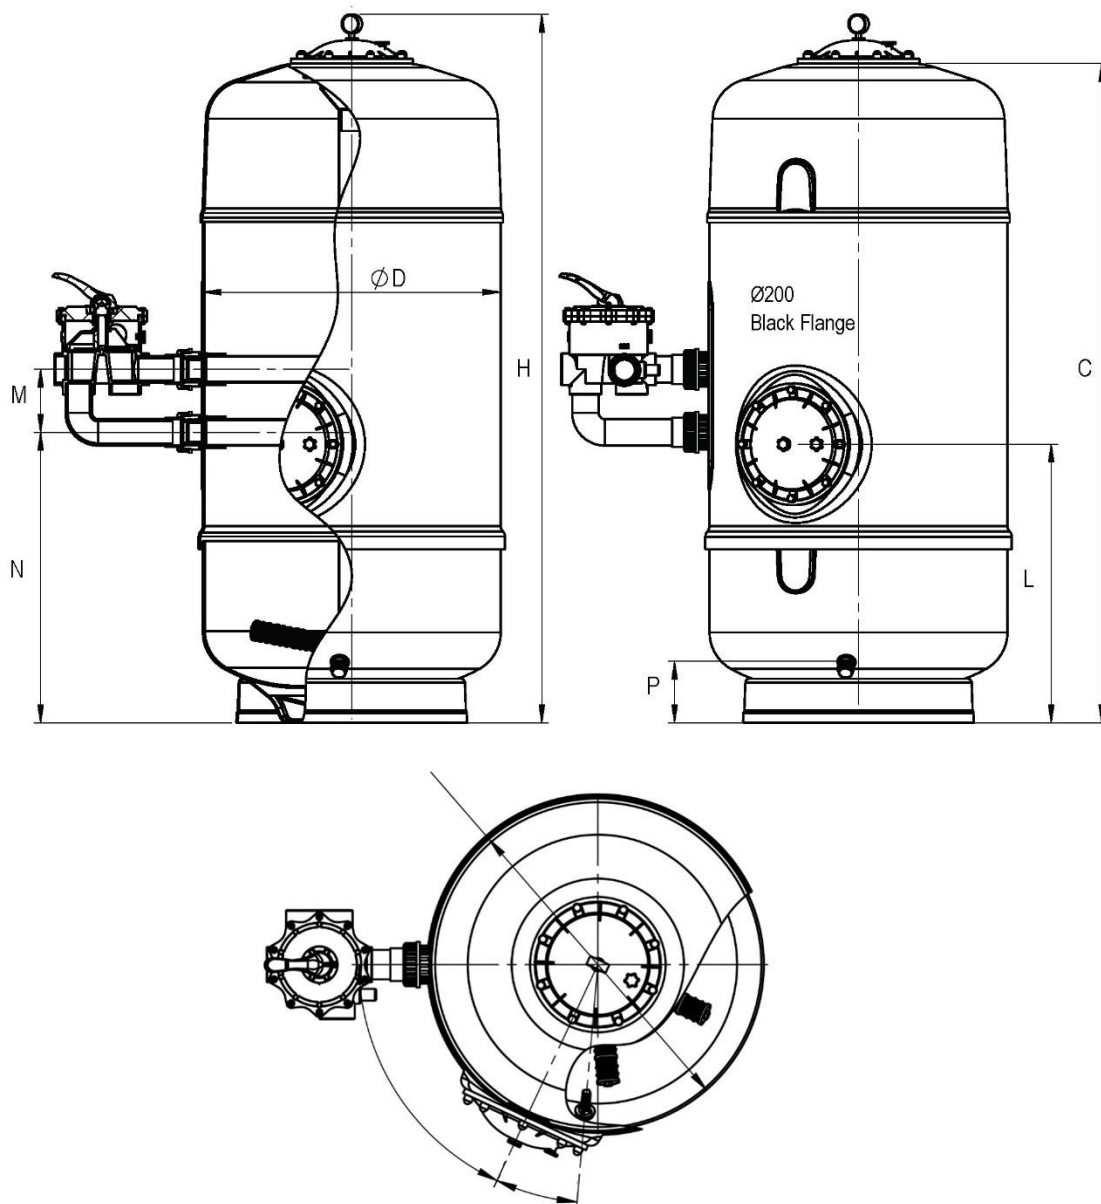

Modello	630	710	800	900	1000
D (mm)	630	710	800	900	1000
C (mm)	1420	1560	1600	1650	1985
N (mm)	625	690	600	700	-
M (mm)	130	150	150	150	-
L (mm)	670	660	600	750	970
Connettori Ø	1 ½"	2"	2"	2"	2 ½"

Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici ed immagini riprodotte nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.
- * Valore nominale a titolo informativo