



C.P.A. S.R.L.

POMPE SERIE RIVER



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.01- 05/11/2021

Descrizione

Pompe centrifughe complete di prefiltro, per circolazione dell'acqua in impianti di filtrazione per piscine.


I motori monofase hanno una tensione d'alimentazione di 230 V a 50 Hz.

I motori trifase necessitano invece di una tensione d'alimentazione di 380 V a 50 Hz.


Modello FCP-B

- Corpo pompa e prefiltro in PP
- Diffusore, girante e alloggiamento guarnizione in PPO
- Scocca motore in alluminio L-2521
- Albero in acciaio inossidabile AISI 304
- Tenuta meccanica in sic-sic
- Motore asincrono a due poli, a funzionamento continuo
- Protezione IP 55
- Isolamento classe F

Dimensioni nominali e caratteristiche prestazionali

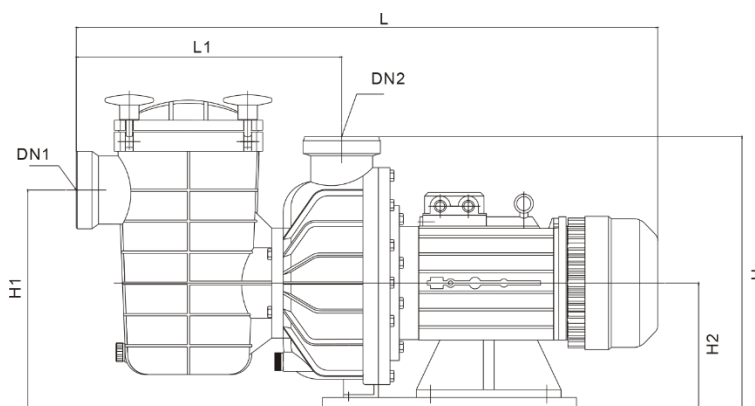

Modello	L	L1	H	H1	H2	DN1	DN2
River FCP-4000B	841	420	418	266	166	ø 110	ø 110
River FCP-5500B	886	420	418	266	166	ø 110	ø 110

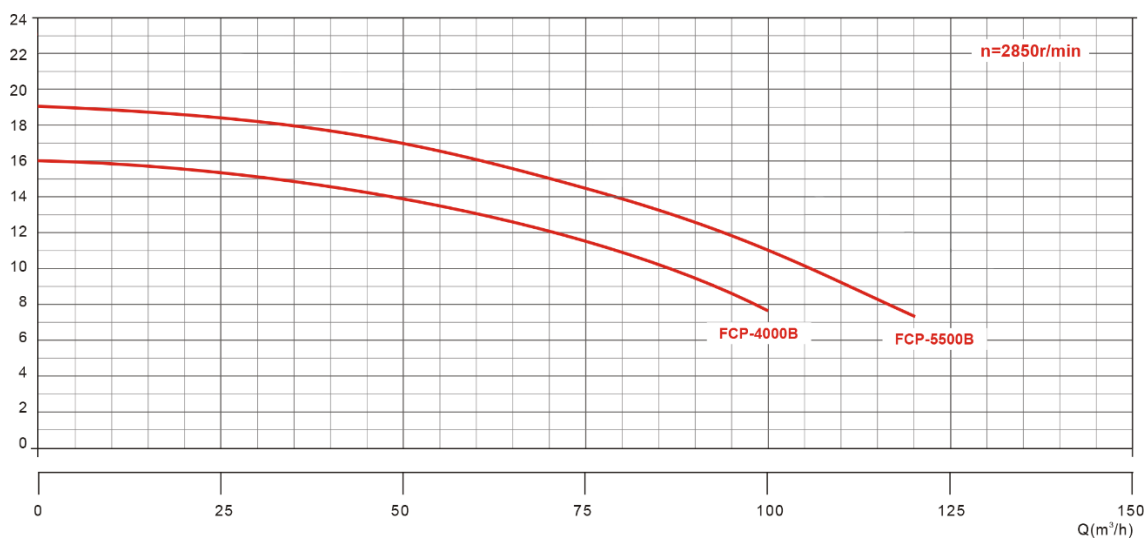


Modello	HP	kW	V		A (380 V)	P1 (kW)
River FCP-4000B	5,5	4	220	380	8,3	4,75
River FCP-5500B	7,5	5,5	220	380	11,1	6,42


Modello FCP-AN

- Corpo pompa, prefiltro, diffusore, coperchio pompa, coperchio connessioni, filtro e girante in PPO
- Albero in acciaio inossidabile AISI 304
- Tenuta meccanica in sic-sic
- Motore asincrono a due poli, a funzionamento continuo
- Protezione IP 55
- Isolamento classe F

Dimensioni nominali e caratteristiche prestazionali

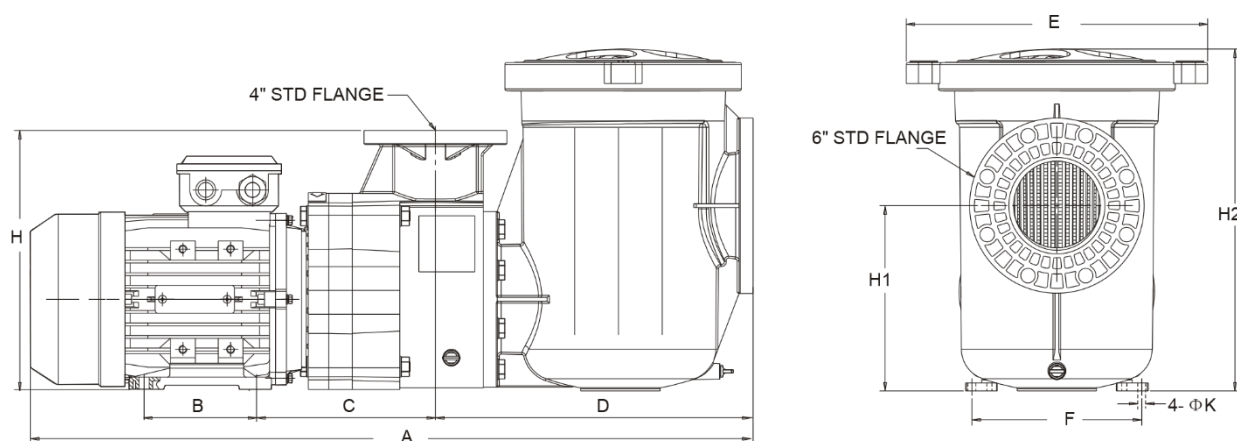

Modello	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	K
River FCP-10AN	1145	140	298	508	483	216	415	295	546	12
River FCP-15AN	1330	210	305	508	483	216	415	295	546	12
River FCP-20AN	1330	210	305	508	483	216	415	295	546	12

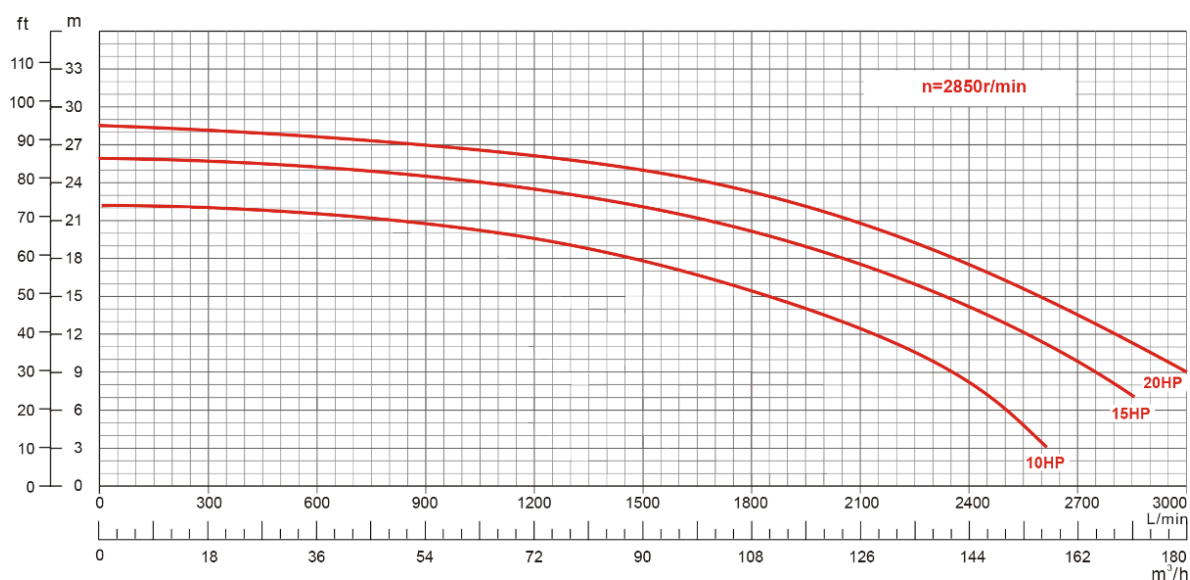

Modello	HP	kW	V		A (380 V)	P1 (kW)
River FCP-10AN	10	7,5	220	380	14,9	8,62
River FCP-15AN	15	11	220	380	21	12,44
River FCP-20AN	20	15	220	380	28	16,85

Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici ed immagini riprodotte nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.