



C.P.A. S.R.L.

## PREFILTRI SGROSSATORI IN ACCIAIO INOX



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)  
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

[www.cpa-piscine.it](http://www.cpa-piscine.it)  
[cpa@cpa-piscine.it](mailto:cpa@cpa-piscine.it)

Ver.01 - 2021-02-09

## Descrizione

Installati a monte delle elettropompe, per evitare che corpi grossolani vadano ad ostruirne e danneggiare le giranti.

I prefiltri con cestello estraibile sono costruiti interamente in acciaio inox AISI 304 ed i cestelli interni, foratura standard Ø 6 mm, sono realizzati in AISI 316.

I prefiltri possono lavorare con pressione max.3 atm.


Gli attacchi di entrata e di uscita sono a flange libere UNI 6090-67 Pn 16.

Sul boccaporto superiore e nel fondo bombato inferiore sono saldati due manicotti per il caricamento e lo spurgo dell'aria e lo svuotamento del prefiltro.

Il boccaporto superiore è chiuso tramite CLAMP con leva e doppio morsetto di regolazione per la chiusura.

## Componenti

- Corpo interamente costruito in acciaio inox 304
- Cestello estraibile in acciaio inox 316

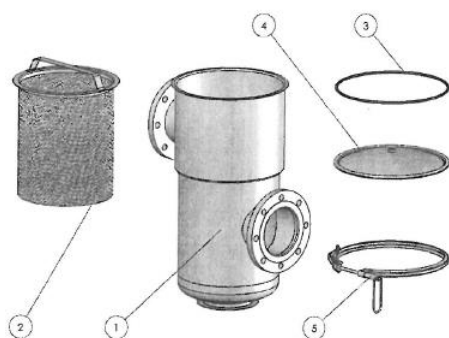

### LEGENDA

1. Corpo
2. Cestello removibile
3. Guarnizione
4. Coperchio
5. Tenuta / Clamp

## Dimensioni

|  | Codice  | In/Out | A   | B   | H   | H1  | H2  | PORT. CESTELLO<br>m <sup>3</sup> /h | PESO<br>Kg |
|--|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|------------|
|  | 1090190 | DN 100 | 292 | 450 | 700 | 565 | 290 | 160                                 | 21,60      |
|  | 1090191 | DN 125 | 292 | 450 | 700 | 565 | 290 | 180                                 | 23,00      |
|  | 1090192 | DN 150 | 350 | 520 | 822 | 600 | 300 | 200                                 | 24,80      |
|  | 1090193 | DN 200 | 350 | 520 | 822 | 600 | 300 | 220                                 | 31,60      |
|  | 1090194 | DN 250 | 350 | 520 | 972 | 719 | 294 | 250                                 | 44,00      |

### Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi